

DALI-relaismodule voor inbouw

310-02310

4 year warranty

Met deze relaismodule kun je niet-dimbare 230V-belastingen aansturen via een DALI-bus. De module zorgt ervoor dat verlichtingsballasten zonder DALI-interface AAN en UIT geschakeld kunnen worden met DALI-commando's. De maximale inschakelstroom van de relaismodule is 4 A. De levensduur van het geïntegreerde relaiscontact wordt verlengd door nuldoorgangschakeltechnologie. De relaismodule voldoet aan DALI-vereisten IEC 62386 delen 102 (voorschakelapparatuur) en 208 (DALI-toesteltype 7). De DALI-adressering en configuratie gebeurt via de Niko detector tool app. De DALI-relaismodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De DALI-relaismodule is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen ervan om de geschikte inbouwdoos te kiezen.




Technische gegevens

DALI-relaismodule voor inbouw.

- Voedingsspanning: via DALI-bus
- Nominale stroomverbruik (12 V, 25°C): 2.7 mA
- Omgevingstemperatuur: -20 – +60 °C
- Montage: inbouwdoos (achter de schakelaar)
- Relaiscontact: ja
- Draadcapaciteit
 - 1,5 mm² per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (in combination with Niko DALI-2 detectors), BMS software (in combination with Niko DALI-2 BMS detectors) or manually (in stand-alone mode)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02
- Markering: CE



Afmetingen

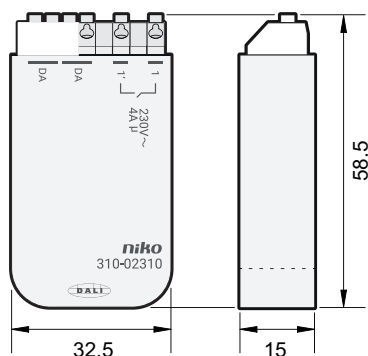

Aansluitschema

