

Lichtmeetcel met instelbaar meetbereik voor gebruik buitenshuis 24 V, grey

350-10012

4 jaar
garantie

Deze lichtmeetcel gebruik je in combinatie met schemerschakelaar 350-15011 en daglichtstuurmodule 360-35010. De lichtgevoeligheid kan je instellen van 3 tot 300 lux, van 30 lux tot 3 Klux, van 300 lux tot 30 Klux of van 600 lux tot 60 Klux. Deze lichtmeetcel is geschikt voor buitentoepassingen en heeft een beschermingsgraad IP54. Afwerkingskleur: grey



- Duurzaam, functioneel, betrouwbaar
- Eenvoudige installatie
- Klein, onopvallend
- Instelbare lichtgevoeligheid:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3.000 lux
 - 300 – 30.000 lux
 - 600 – 60.000 lux
- IP54

Lichtmeetcel voor het meten van invallend daglicht

- De lichtsensor meet het invallende daglicht en stuurt een overeenkomstig 0-10V-sigitaal naar de aangesloten daglichtstuurmodule.
- Te gebruiken in combinatie met de daglichtstuurmodule 360-35010.
- Kan ook gecombineerd worden met de Niko Home Control analoge sensormodule.



24V



master of
stand-alone



opbouw


niko

350-10012 - 10-06-2022

Technische gegevens

Artikelnummer	350-10012
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	24 Vdc \pm 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Bereik lichtintensiteit	3 lux – 60000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Omgevingstemperatuur	-40 – +50 °C
Montage	opbouw
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Afmetingen (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Afmetingen

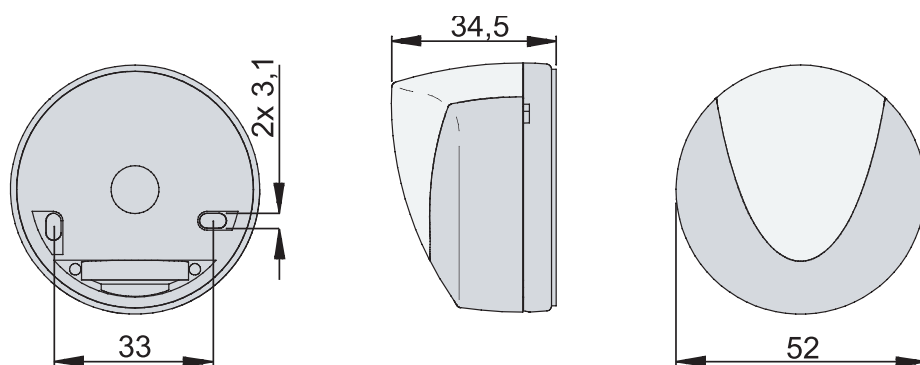

Aansluitschema

