

Bewegingsmelder 90° met max.detectiebereik van 15 m voor gebruik buitenshuis, white

350-30010

4 jaar
garantie

Deze bewegingsmelder wordt gebruikt in combinatie met de daglichtstuurmodule 360-35010 voor het schakelen van verlichting. Hij is voorzien van een ingebouwde lichtsensor en heeft een reikwijdte van 15 m onder een hoek van 90°. Deze bewegingsmelder heeft een beschermingsgraad IP20 en is geschikt voor binnentoepassingen. In combinatie met de IP54-beschermkap 390-20010 is hij ook geschikt voor buitentoepassingen.

Afwerkingskleur: white


- Duurzaam, functioneel, compact
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Tot 8 sensoren per module
- Aanpasbare gevoeligheid
- Met ingebouwde lichtsensor
- Combineerbaar met Niko Home Control

Bewegingsmelder voor gebruik in gangen, traphallen, kleine kantoorruimten...

- De bewegingsmelder werkt volgens de passief infraroodtechnologie (PIR) en reageert op temperatuurschommelingen en lichaamsbewegingen.
- Na aansluiting op de netspanning is de bewegingsmelder na drie tot vijf minuten gebruiksklaar (opwarmtijd).
- Bevestigingsklemmen bijgeleverd voor montage op muren en plafonds.
- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling buitenshuis. In dat geval schakelt automatisch de verlichting aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde en er beweging is in het detectiegebied.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad van IP54).



Detectiebereik



2 m	7.5 m	15 m
2.5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m



24V



master of
stand-alone



90°



ø 15 m
vanop een
hoogte van
2,5 m



2 – 3 m



opbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	350-30010
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	24 Vdc \pm 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	90 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 15 m vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 3 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	67 mm
Afmetingen (HxBxD)	66.9 x 50 x 36 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Toebehoren

390-20010	Beschermkap IP54 voor bewegingsmelder
390-20000	Beschermkap vandaalbestendige muurmontage

Afmetingen

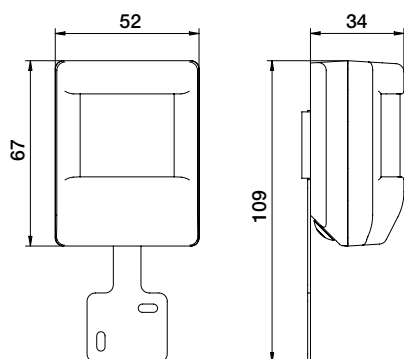

2 m	7.5 m	15 m
2.5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m

Aansluitschema

