

# Aanwezigheidsmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, voor inbouw en inbouwdoos

**350-34002**


**4** year warranty

Deze aanwezigheidsmelder met vlakke lens en 5 kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kan de melder monteren in het plafond of bevestigen in een inbouwdoos. Een sierring (black) en een opbouwboos kunnen afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

- Performante vlakke lens
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- Vlak ontwerp, beschikbaar in witte en zwarte uitvoering (verwisselbare sierring)
- Beschermingsgraad: IP40 (inbouwdoos) / IP44 (veerklemmen)
- Voor inbouw of inbouwdoos, opbouw met behulp van het bijhorende accessoire



## Detectiebereik



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	ø 9 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m
3.0 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180



**KNX**



KNX



master/  
secundair



360°



ø 10 m  
vanop een  
hoogte van  
3 m



2 – 4 m



inbouw


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-34002
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	5 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 18 h 12 min 15 s
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 10 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 4 m
Boordiameter	58 mm
Minimale inbouwdiepte	32 mm
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	75 x 75 x 8.7 mm
Afmetingen (HxBxD)	75 x 75 x 41 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Beschermingsgraad	IP40 (inbouwdoos) / IP44 (veerklemmen)
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

## Toebehoren

390-34012	Sierring voor P34MR melder, black
390-34102	Opbouwdoos voor P34MR
390-34112	Opbouwdoos voor P34MR, black

## Afmetingen

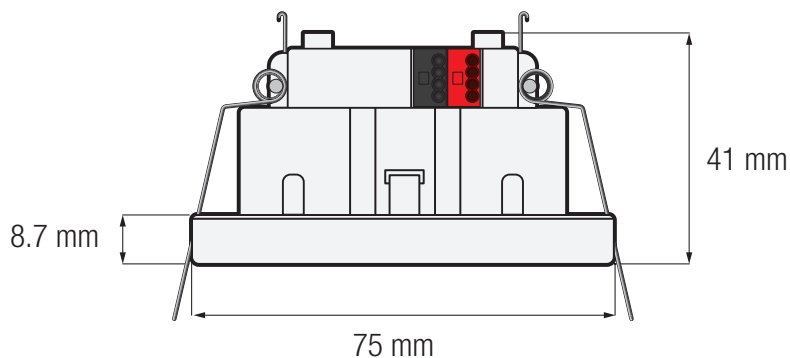

## Aansluitschema

