

# Bewegingsmelder M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, voor inbouwdoos

350-34003


4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder met 5 kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kan de melder monteren in een inbouwdoos. Veerklemmen voor inbouw en een opbouwdoos kunnen afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm voor EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

- Performant (tot 41 m)
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- Beschikbaar in witte en zwarte uitvoering
- IP40
- Voor inbouwdoos, inbouw of opbouw met behulp van de bijhorende accessoires



## Detectiebereik



H	A Walking	B Across	C Towards
2.5 m	Ø 39 m	Ø 26 m	Ø 6 m
3.0 m	Ø 41 m	Ø 27 m	Ø 7 m

Measured according to EN/IEC61180



KNX



master/  
secundair



360°



Ø 41 m  
vanop een  
hoogte van  
3 m



2 – 3 m



inbouwdoos

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-34003
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	5 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 18 h 12 min 15 s
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 41 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 3 m
Boordiameter	56 mm
Minimale inbouwdiepte	48 mm
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	111 x 111 x 53 mm
Afmetingen (HxBxD)	111 x 111 x 70 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

## Toebehoren

390-34103	Opbouwdoos voor M34LR
390-34203	Inbouwdoos met veerklemmen voor M34LR/M34HC

## Afmetingen

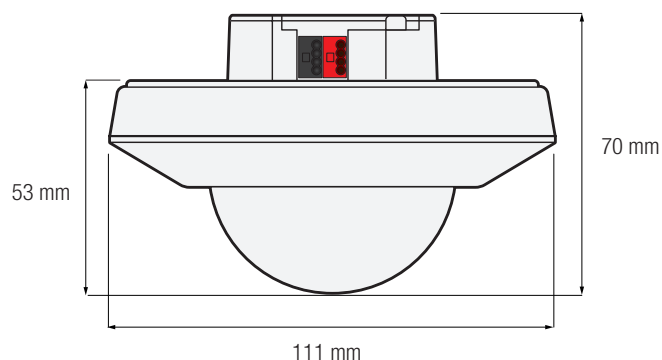

## Aansluitschema

