

Bewegingsmelder M34HC, KNX, hoge plafonds, 15-20 m, 360°, voor inbouwdoos, black

350-34014


4 year warranty

Deze bewegingsmelder voor hoge plafonds met 5 kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kan de melder monteren in een inbouwdoos. Veerklemmen voor inbouw en een opbouwdoos kunnen afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

- Montagehoogte tot 10 m
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- IP20
- Voor inbouwdoos, inbouw of opbouw met behulp van de bijhorende accessoires



Detectiebereik



H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	ø 15 m	ø 16 m	ø 8 m
7 m	ø 20 m	ø 18 m	ø 10 m
10 m	ø 20 m	ø 20 m	ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX



KNX



master/
secundair



360 °



ø 20 m
vanop een
hoogte van
10 m



4 – 10 m



inbouwdoos


Technische gegevens

Artikelnummer	350-34014
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	5 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 18 h 12 min 15 s
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 20 m vanop een hoogte van 10 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	4 – 10 m
Boordiameter	56 mm
Minimale inbouwdiepte	57 mm
Kleur	black (bij benadering : RAL 9011)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	102 x 102 x 33 mm
Afmetingen (HxBxD)	102 x 102 x 51 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

Toebehoren

390-34114	Opbouwdoos voor M34HC, black
390-34203	Inbouwdoos met veerklemmen voor M34LR/M34HC

Afmetingen

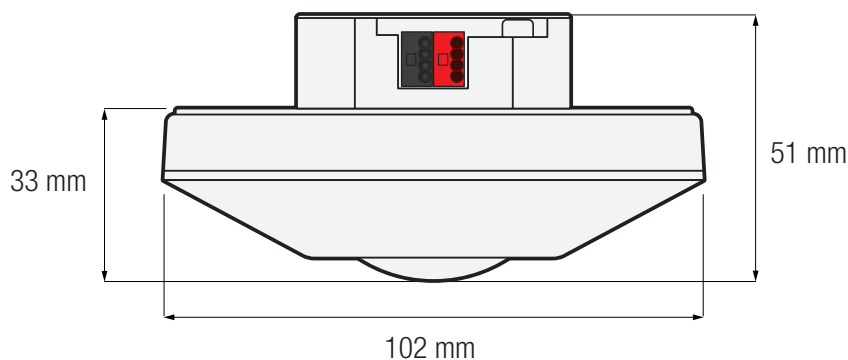

Aansluitschema

