

Aanwezigheidsmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, 105 mm diameter, voor inbouwdoos


350-34902

4 year warranty

Deze aanwezigheidsmelder met vlakke lens en 5 kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos. Een sierring (black) kan afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.



Detectiebereik



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	ø 9 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m
3.0 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX



KNX



master



360°



ø 10 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 – 4 m



inbouwdoos


Technische gegevens

Artikelnummer	350-34902
Configuratie	master
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	5 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 18 h
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 10 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 4 m
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 8.7 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 41 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software

Toebehoren

390-34912 Sierring voor P34MR melder, 105 mm diameter, black

Afmetingen

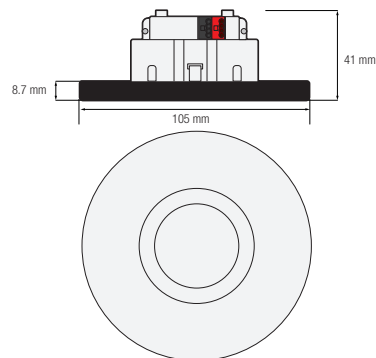

Aansluitschema

