

# Bewegingsmelder 90°, 24 V, 22 m, met potentiaalvrij contact, white

350-41279

4 jaar  
garantie

Bewegingsmelder 90°, 24V, met potentiaalvrij contact voor HVAC, Niko Home Control, voor montage op muren en plafonds. Deze is duurzaam, functioneel en compact. De bewegingsmelder heeft een ingebouwde wandeltest en een aanpasbare gevoeligheid (5 niveaus). Is combineerbaar met Niko Home Control. Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes ... De bewegingsmelder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ... De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel. Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad IP54).


- Duurzaam
- Functioneel
- Compact
- Met ingebouwde wandeltest
- Aanpasbare gevoeligheid (5 niveaus)
- Combineerbaar met Niko Home Control

Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes...

- De bewegingsmelder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control...
- De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad IP54).



## Detectiebereik

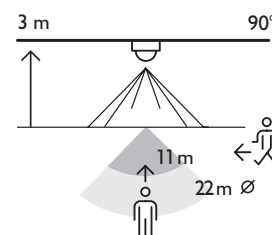

2 m	7.5 m	15 m
2.5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m



24V



master of  
stand-alone



90°



cirkel, 22 m



3 m



opbouw

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-41279
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	18 mA
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	2 s – 30 min
Detectiehoek	90 °
Detectiebereik (PIR)	cirkel, 22 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	3 m
Afmetingen (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

390-20010	Beschermkap IP54 voor bewegingsmelder
390-20000	Beschermkap vandaalbestendige muurmontage

## Afmetingen

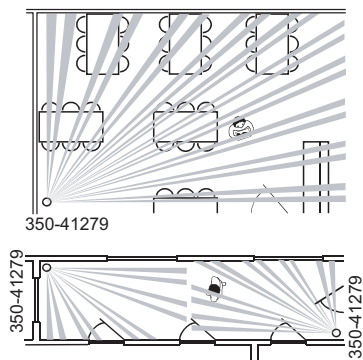

## Aansluitschema

