

Bewegingsmelder 360°, met potentiaalvrij contact, voor opbouw, white

350-41549

4 jaar
garantie

De bewegingsmelder heeft een beperkte diameter (80 mm) en dikte (3 cm) en een instelbare gevoeligheid (4 niveaus). Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes, ... De melder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control .. De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel door middel van dipswitches.


- Beperkte diameter (80 mm) en dikte (3 cm)
- Instelbare gevoeligheid (4 niveaus)
- Combineerbaar met Niko Home Control

Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes...

- De melder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control...
- De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel door middel van dipswitches.



Detectiebereik

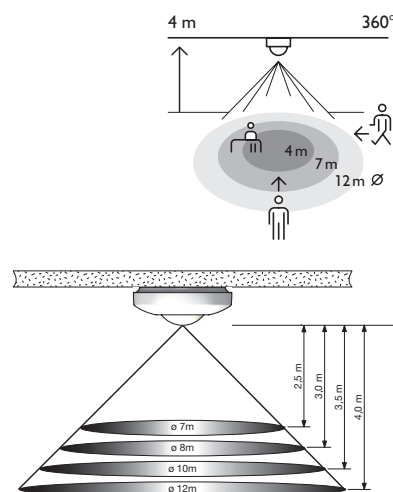

24V



master of
stand-alone



360°



ø 8 m van op
een hoogte
van 3 m



2.5 – 4 m




opbouw

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	350-41549
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc \pm 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	30 s – 1 h
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 8 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2.5 – 4 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Afmetingen (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Afmetingen

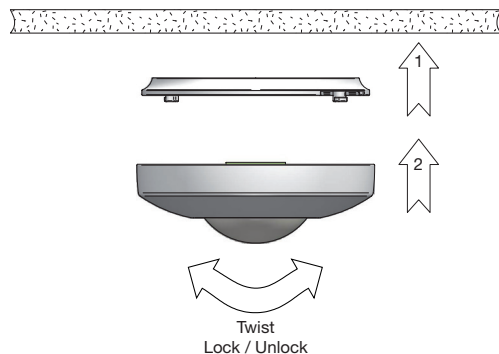

Aansluitschema

