

Buitenbewegingsmelder 200°, 230 V, 11 m, black

351-03165

4 jaar
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder is geschikt voor gebruik bij opritten of in tuinen. Het detectiebereik is 11 meter. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met behulp van een aanpasbaar afschermmasker. De bewegingssensor kan perfect gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensoren en schakelt de verlichting automatisch of manueel via een drukknop N.G (afzonderlijk te bestellen). aan. Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld.

- Horizontaal en verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux en tijd
- Manueel instelbaar

Automatische lichtschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- Zolang er beweging is, zal de verlichting blijven branden.
- Met het bijgeleverde afschermmasker is het mogelijk om het detectiegebied op te delen.

Technische gegevens

Buitenbewegingsmelder 200°, 230 V, 11 m, black.


- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Detector output: 230 V (ON/OFF)
- Aantal kanalen: 1 kanaal
- Bereik lichtintensiteit: 5 lux – 1000 lux
- Uitschakelvertraging: pulse, 1 s – 15 min
- Detectiehoek: 200 °
- Detectiebereik (PIR): halve cirkel, maximaal 11 m diameter vanop een hoogte van 3 m
- Omgevingstemperatuur: -20 – +55 °C
- Montage: opbouw
- Montagehoogte: 2 – 4 m
- Relaiscontact: N.O. (max. μ 10 A)
- Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos = 1$): 1000 W
- Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos \geq 0,5$): 500 VA
- Maximale belasting laagspanningshalogeenlampen: 500 W
- Maximale belasting spaarlampen (CFLi): 100 W
- Maximale belasting ledlampen 230 V: 100 W
- Afmetingen (HxBxD): 70 x 100 x 100 mm
- Beschermingsgraad: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel.
- Markering: CE

CE



niko

Afmetingen

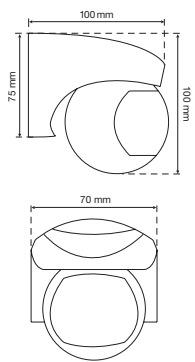

Aansluitschema

