

# Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 230 V, 14 m, secundair, inbouw, rond

**351-25459**

4 year warranty


De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor inbouw in plafonds is geschikt om binnerverlichting in en uit te schakelen. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een Master (351-25451/56/57/63/66/67).

- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
- Combineerbaar met master 351-25457
- Laag verbruik
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Aanwezigheidsmelder voor traphal, kelder, kleine vergaderzalen...



## Detectiebereik

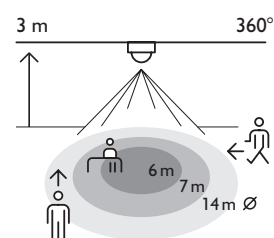

3 m	4 m	5 m	6 m
6 m	7 m	8 m	14 m
14 m	16 m	16 m	16 m
16 m	16 m	16 m	16 m




## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25459
Configuratie	secundair
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	$\varnothing$ 14 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw of opbouw
Montagehoogte	2 – 6 m
Boordiameter	48 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	35 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Draadcapaciteit	1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

351-25420 Opbouwdoos voor 351-25340

## Afmetingen

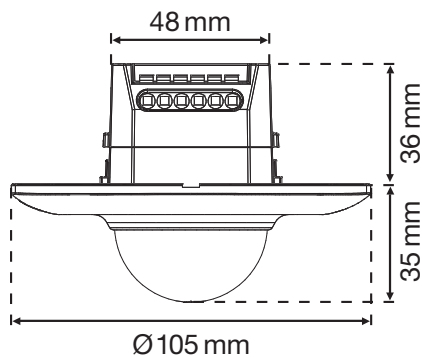

## Aansluitschema

