

Draadgoot Rejitech H = 60 mm, elektrolytisch verzinkt


De plafonddraadgoot Rejitech is vervaardigd uit staaldraad, elektrolytisch verzinkt conform NBN EN ISO 2081. De dikte van de grijskleurige bescherm laag varieert van 8 tot 12 µm.

De elektrisch gelaste draadgoot, met mazen 100 x 150 mm, heeft een G-vormige doorsnede en wordt geleverd in lengtes 2 m.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.

De draadgoten worden aan het plafond of de wand gemonteerd door middel van specifieke Rejitech plafondbeugels met referentie 67010052.

Koppelingen zijn niet nodig

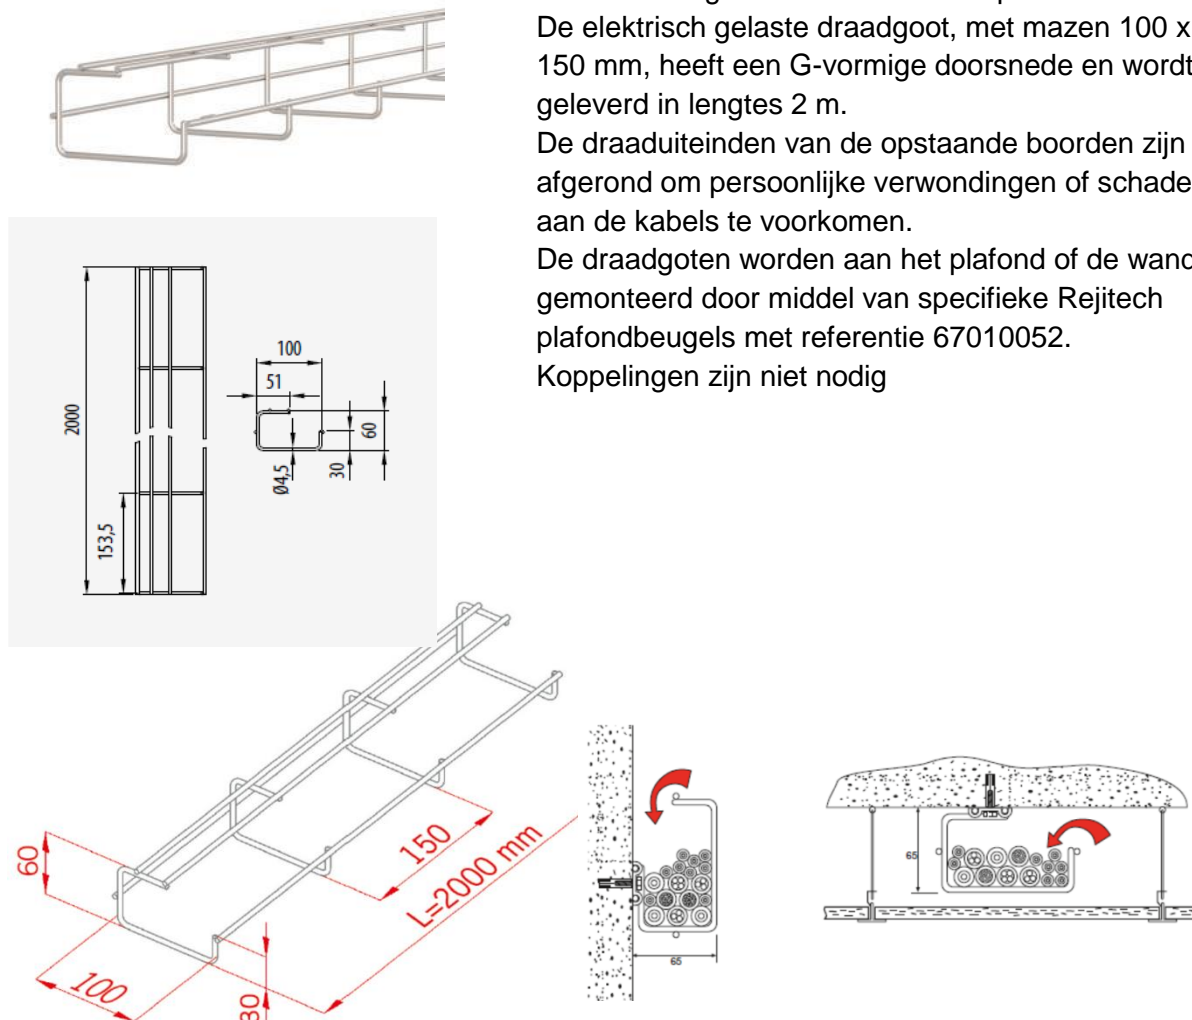

Referentie	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Ø draad [mm]	Gewicht [kg/m]	Belasting bij steunen om de 1 m [kg/m]
60215020	60	60	2000	4,5	0.671	11

9/03/2018