



## Pemsaband One, H = 35 mm, thermisch verzinkt

De kabelgoot is vervaardigd uit plaatstaal thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461.


De kabelgoot is gesloten en heeft een vlakke bodem. De kabelgoten worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkop Schroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67030093)

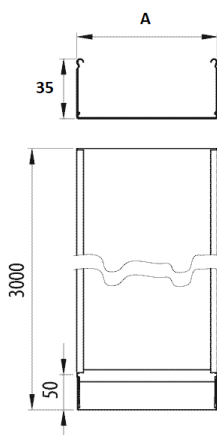

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
75131100	100	35	3000	3122	0,882
75131150	150	35	3000	4822	1,110
75131200	200	35	3000	6522	1,580
75131300	300	35	3000	9922	2,110

Safe working load en ondersteuningsafstand:

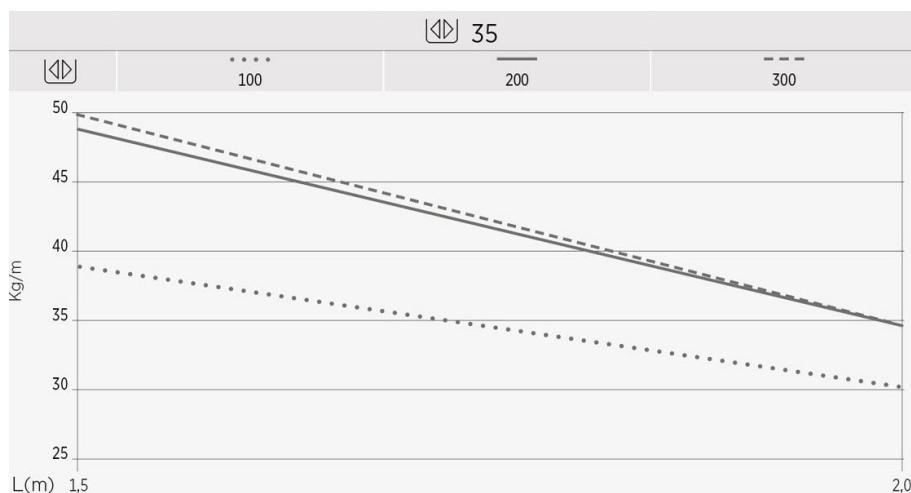

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen  $L/4$  en  $L/5$ , waarbij  $L$  de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal  $0,4L$  voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023