


## Pemsaband One, H = 100 mm, Sendzimir verzinkt

De kabelbaan is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346.

De kabelbaan is geperforeerd en heeft een geprofileerde bodem.


De kabelbanen worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkschroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67010093)

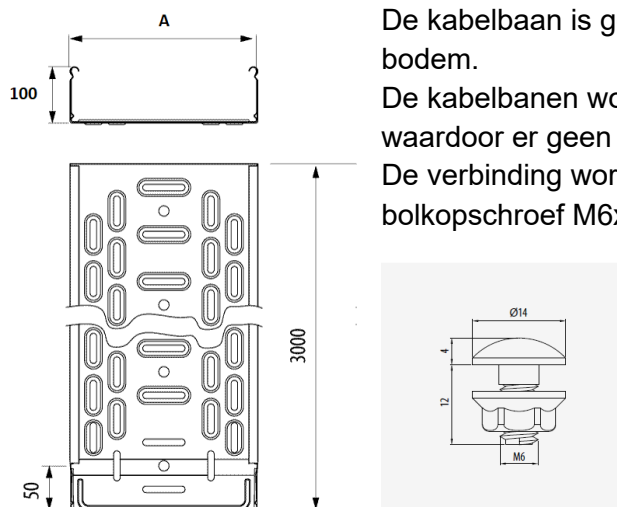

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
75224100	100	100	3000	9492	1,440
75224200	200	100	3000	19392	2,170
75224300	300	100	3000	29292	2,670
75224400	400	100	3000	39192	4,470
75224500	500	100	3000	49092	5,220
75224600	600	100	3000	58992	5,920

### Safe working load en ondersteuningsafstand:

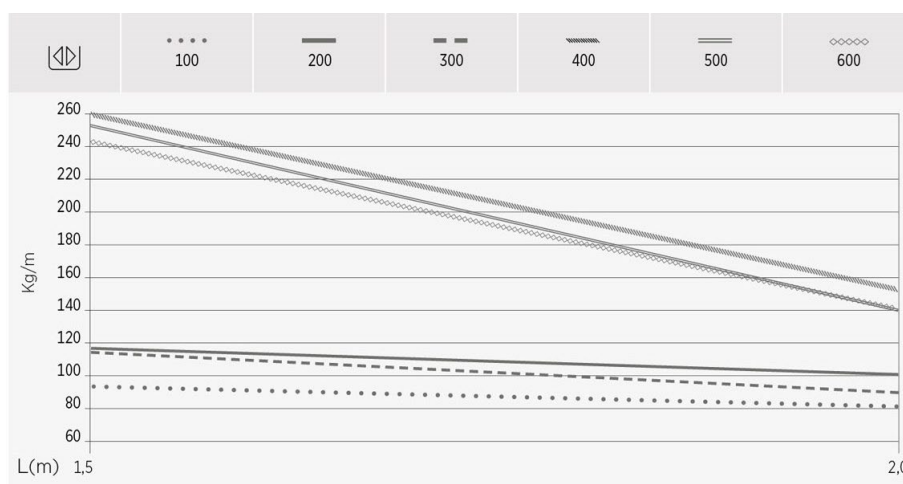

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023