



## Pemsaband One, H = 100 mm, thermisch verzinkt

De kabelgoot is vervaardigd uit plaatstaal thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461.


De kabelgoot is gesloten en heeft een vlakke bodem. De kabelgoten worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een bolkop Schroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67030093)

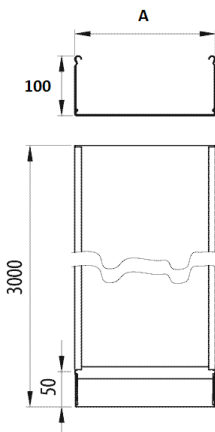

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
75234100	100	100	3000	9492	1,690
75234200	200	100	3000	19392	2,550
75234300	300	100	3000	29292	3,170
75234400	400	100	3000	39192	5,220
75234500	500	100	3000	49092	6,070
75234600	600	100	3000	58992	6,920

Safe working load en ondersteuningsafstand:

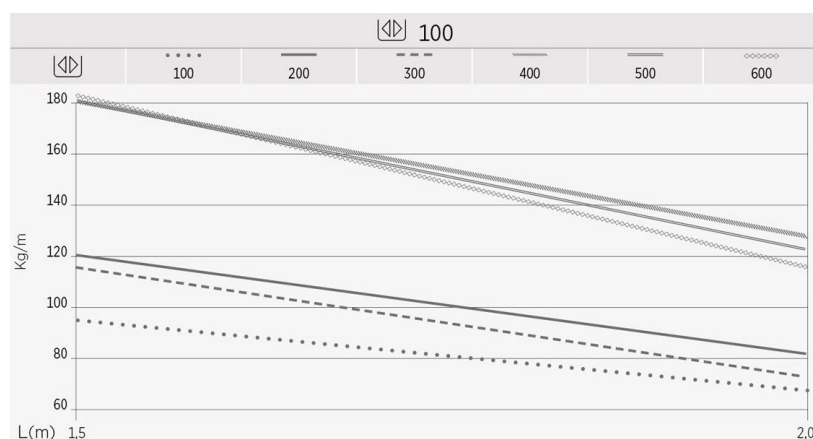

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben.

De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen  $L/4$  en  $L/5$ , waarbij  $L$  de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal  $0,4L$  voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023