


Pemsaband One, H = 60 mm, Sendzimir verzinkt

De kabelbaan is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346.

De kabelbaan is geperforeerd en heeft een geprofileerde bodem.

De kabelbanen worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkschroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67010093)

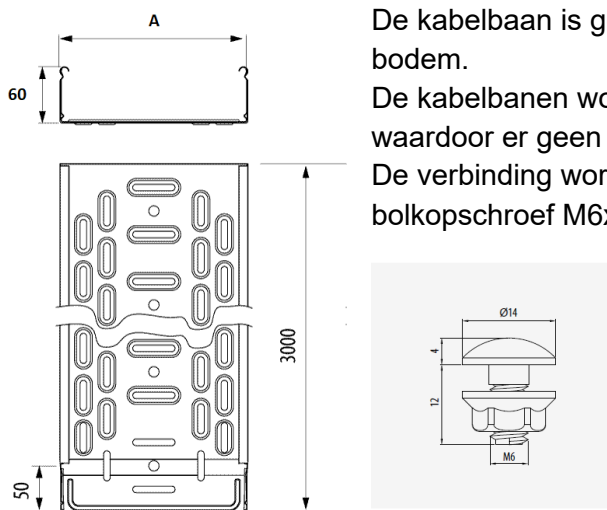

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
75822060	060	60	3000	3122	0,873
75822100	100	60	3000	5572	0,891
75822150	150	60	3000	8522	1,270
75822200	200	60	3000	11472	1,490
75822300	300	60	3000	17372	2,220
75822400	400	60	3000	23273	2,740
75822500	500	60	3000	29172	4,630
75822600	600	60	3000	35072	5,330

Safe working load en ondersteuningsafstand:



De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023