


## Pemsaband One, H = 60 mm, thermisch verzinkt

De kabelbaan is vervaardigd uit plaatstaal thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461.

De kabelbaan is geperforeerd en heeft een geprofileerde bodem.

De kabelbanen worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkschroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67030093)

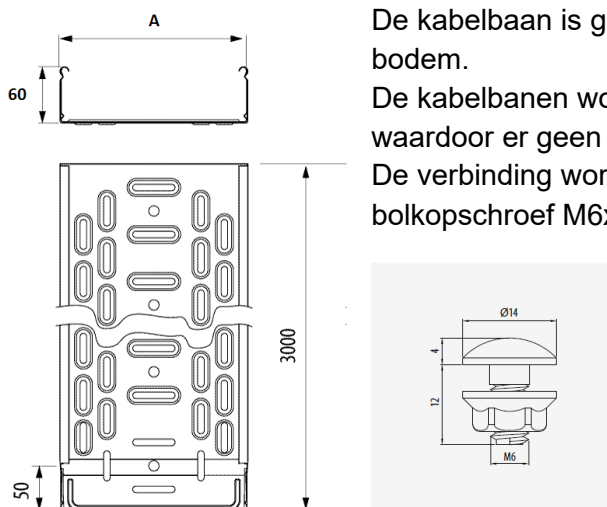

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
75832060	060	60	3000	3122	0,966
75832100	100	60	3000	5572	1,000
75832150	150	60	3000	8522	1,410
75832200	200	60	3000	11472	1,650
75832300	300	60	3000	17372	2,430
75832400	400	60	3000	23272	2,990
75832500	500	60	3000	29172	4,930
75832600	600	60	3000	35072	5,670

### Safe working load en ondersteuningsafstand:



De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023