



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G10Q [G10q]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF 2.000 uur gemeten	98 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
LSF 4.000 uur gemeten	77 %	Kleurweergave-index (nom.)	80
LSF 6.000 uur gemeten	60 %	LLMF 2.000 uur gemeten	89 %
LSF 8.000 uur gemeten	45 %	LLMF 4.000 uur gemeten	84 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF 6.000 uur gemeten	82 %
		LLMF 8.000 uur gemeten	80 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	40,8 W
Lichtstroom (nom.)	3200 lm	Lampstroom (nom.)	0,420 A
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	3200 lm	Spanning (nom.)	110 V
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38		

MASTER TL-E Circular Super 80

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
----------	--------------------------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	8 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	41 kWh
EPREL-registratienummer	423512

Productgegevens

Volledige productcode	871150028474715
Productnaam voor bestelling	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500284747
Bestelcode	28474715
Lokale code	TLE40W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928027484070
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,250 kg
ILCOS-code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400


Maatschets

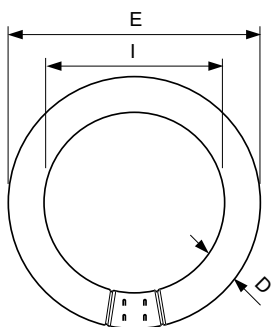


TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometrische gegevens

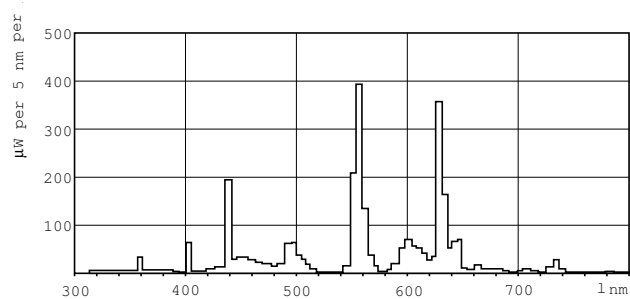

LDPB_TL-E8_840-Spectral power distribution B/W

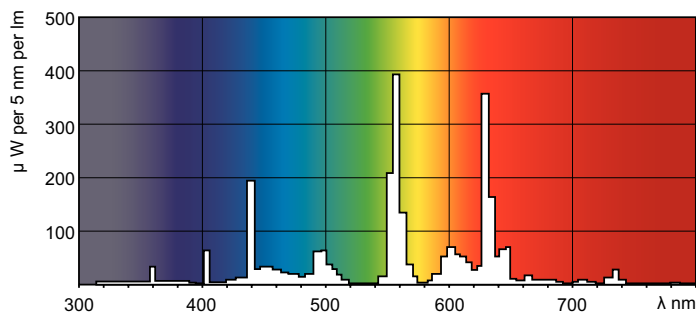

LDPO_TL-E8_840-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-E Circular Super 80

