



# Actinic BL PL-S/PL-L

## Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgungssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymersatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [ G23]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Nuttige levensduur (nom.)	2000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	210 [ loodvrij 360-glas (10)]
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	227


Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	212
UV-afname bij 2.000 uur	20 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Lampstroom (nom.)	0,17 A
Spanning (nom.)	60 V
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2 Pins (2P)

## Actinic BL PL-S/PL-L

Lampvorm	2xT12
<b>UV</b>	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,66 W
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150095194680
Productnaam voor bestelling	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

EAN/UPC - Product	8711500951946
Bestelcode	95194680
Lokale code	PLS9W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	60
SAP-materiaal	927901721008
Nettogewicht SAP (per stuk)	32,000 g


## Maatschets




PL-S 9W/210/2P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

## Fotometrische gegevens

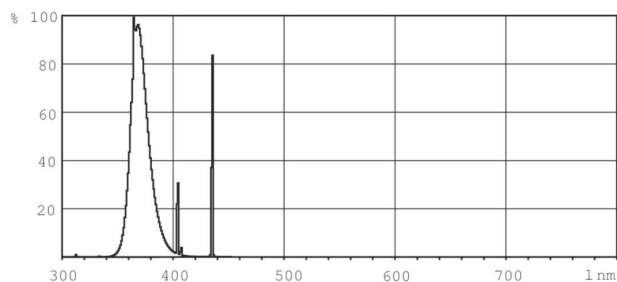

XDPB\_XUAPLS\_10\_110\_210-Spectral power distribution B/W

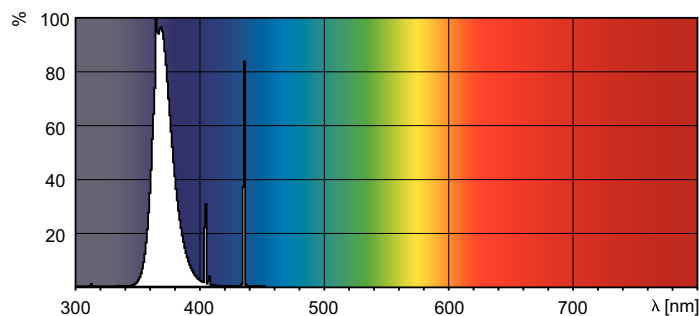

XDPO\_XUAPLS\_10\_110\_210-Spectral power distribution Colour

