

3-fasen rail RCS750

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)

3-fasen spanningsrail – IN-LIJKOPPELAAR

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.


Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	IN-LIJKOPPELAAR
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Black
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Ingangsspanning	250 V
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Productgegevens	
Volledige productcode	871155914151099
Productnaam voor bestelling	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)
EAN/UPC - Product	8711559141510
Bestelcode	14151099
Lokale code	ZRS750ICPBK
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	910502558718
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,030 kg

3-fasen rail RCS750

Maatschets

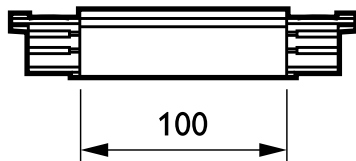

3-circuit square acc. ZRS750

