



# 3-fasen rail RCS750

## RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)


### 3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montage materialen verkrijgbaar.

### Product gegevens


Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Aluminum
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [ 3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	4000 mm
Lengte	4.0 m
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157.5 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 30 [ Bescherming tegen gereedschap]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155938109100
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
EAN/UPC - Product	8711559381091
Bestelcode	38109100
Lokale code	RCS750400AL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500188715
Nettogewicht SAP (per stuk)	3,500 kg



## 3-fasen rail RCS750

### Maatschets

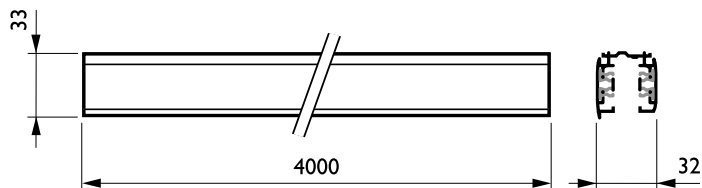

### 3-circuit square RCS750

