



# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X528 [ X528]
Gebruiksstand	P5 [ Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	956 [ CCT of 5600K]
Lichtstroom (gespec.) (min.)	82000 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	87000 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lumenbehoud 1.000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	337
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	331
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86,0 lm/W


Kleurweergave-index (nom.)	80
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	230 V [ 230]
Power (Rated) (Nom)	1040,0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	15 A
Lampstroom (EM) (nom.)	9,3 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Spanning (max.)	140 V
Spanning (min.)	110 V
Spanning (nom.)	125 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	Kabel (C)

# MASTER MHN-LA

Lampvorm	TD40 [ TD 40 mm]
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	95 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1144 kWh
<b>UV</b>	
Specifiek rendement stralingsvermogen	270 mW/klm
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Lamptemperatuur (max.)	920 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150020077800
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
EAN/UPC - Product	8718291548218
Bestelcode	20077800
Lokale code	MHNLA1000230956
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	928072205130
Nettogewicht SAP (per stuk)	132,000 g
ILCOS-code	MN-1000-E-K-/H


## Maatschets

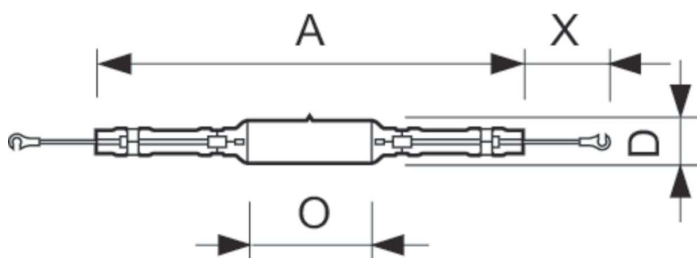

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm


MHN-LA 1000W/956 230V XWH

## Fotometrische gegevens

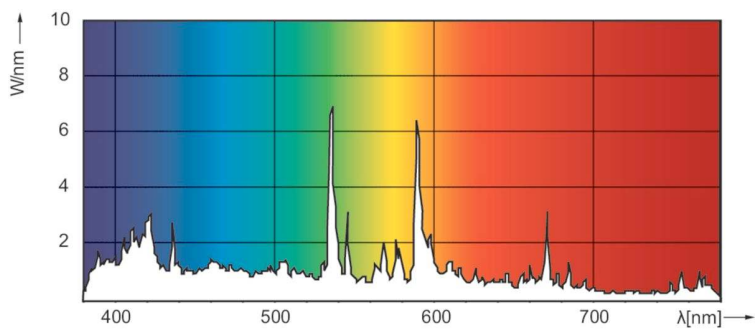


LDPO\_MHN-LA\_0003-Spectral power distribution Colour

Levensduur

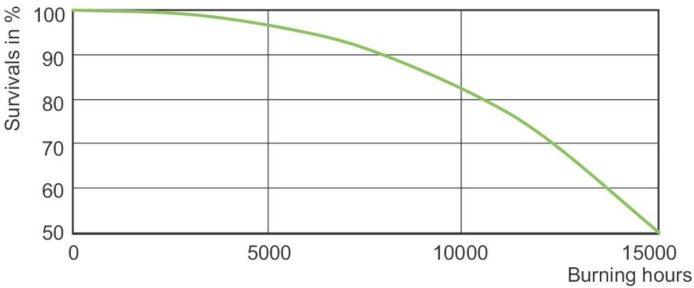

LDLE\_MHN-LA\_0001-Life expectancy diagram

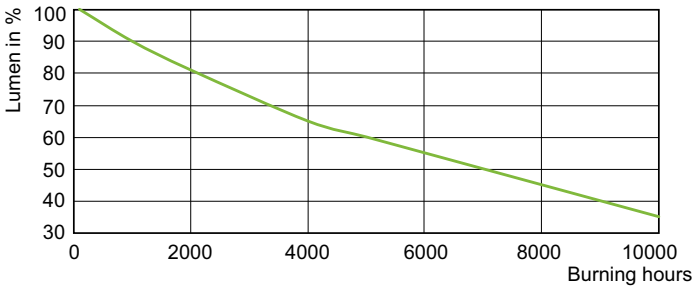

LDLM\_MHN-LA\_0001-Lumen maintenance diagram

