



Cleanroom LED CR250B

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

LED GreenLine 5500 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit met DALI interface - Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht

In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficiënt en hoogwaardig licht en de flexibele montagemogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).

Product gegevens

Algemene informatie		Aansluiting	Schroefconnector
Aantal lichtbronnen	2 [2 stuks]	Kabel	-
Type lichtbron	GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Ja	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit	CE-markering	CE-markering
Driver/voedingsunit/transformator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]	ENEC-markering	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Garantieperiode	5 jaar
Optiektype	-	Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant
Type lichtkap/lens	Helder glas met diffuserfolie		
Bundelspreiding armatuur	110°		
Besturingsinterface	DALI		

Cleanroom LED CR250B

	verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Opgenomen vermogen bij dimmen	4 W
Aanloopstroom	4,8 A
Duur aanloopstroom	900 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polystyreen
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Bevestigingsmateriaal	Roestvast staal
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	135 mm
Lengte	1195 mm
Diameter	Nee
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	135 x 295 x 1195 mm (5.3 x 11.6 x 47 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
------------------	---

IK-classificatie	IK07 [2 J, versterkt]
------------------	------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5500 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Initieel rendement LED-armatuur	87 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	63 W
Tolerantie energieverbruik	+/-5%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869607290500
Productnaam voor bestelling	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
EAN/UPC - Product	8718696072905
Bestelcode	07290500
Lokale code	CR250LED554
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910503910174
Nettogewicht SAP (per stuk)	10,000 kg





Cleanroom LED CR250B

Maatschets

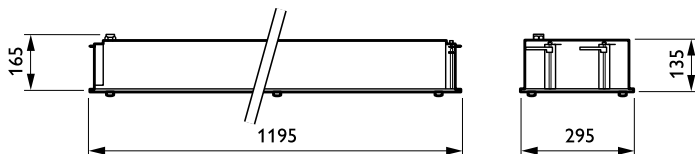

Cleanroom CR150B/CR250B

Fotometrische gegevens

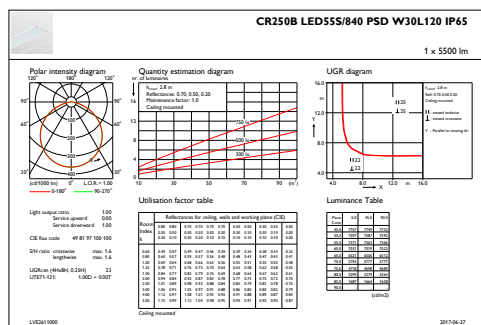

IFGU1_CR250BLED55S840PSDW30L120IP65

OFPC1_CR250BLED55S840PSDW30L120IP65

