



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-2 [ G24d-2]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	700 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,31 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampstroom (max.)	35 mA
Lampstroom (min.)	25 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	100 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Yes

# CorePro LED PLC 2P

<b>Goedkeuringsmerktekens</b>	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
<b>Energieverbruik kWh/1.000 uur</b>	7 kWh
<b>EPREL-registratienummer</b>	403557
<b>Productgegevens</b>	
<b>Volledige productcode</b>	871869654129600
<b>Productnaam voor bestelling</b>	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718696541296

<b>Bestelcode</b>	54129600
<b>Lokale code</b>	CPLC6.5W840D2
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	10
<b>SAP-materiaal</b>	929001201502
<b>Nettogewicht SAP (per stuk)</b>	0,077 kg



## Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


## LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

## Fotometrische gegevens

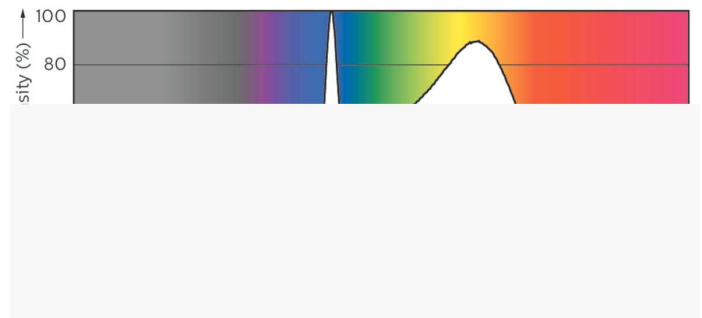

## LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

## LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



# CorePro LED PLC 2P

## Levensduur



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

