



# MASTER LEDspot MV GU10



## MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	365 lm


Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82,65 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	365 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W

# MASTER LEDspot MV GU10


Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampvorm	PAR16 [ PAR 2 inch]
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	F

## Maatschets



GU10 230V5W-50W 355lm 60D 3000K GU10 Dim


## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 50W GU10 930 60D

Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	391891
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869670793700
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D
EAN/UPC - Product	8718696707937
Bestelcode	70793700
Lokale code	VSGU50W93060D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001349202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

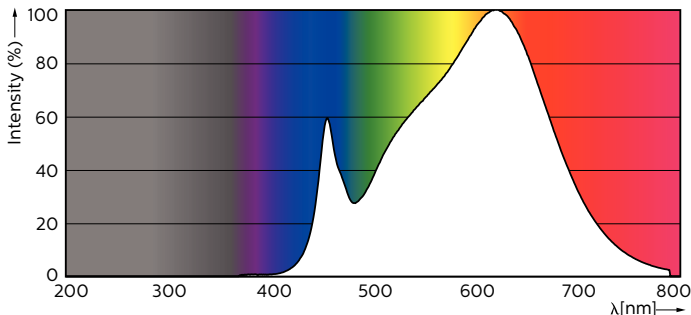

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm


# MASTER LEDspot MV GU10

## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

## Levensduur

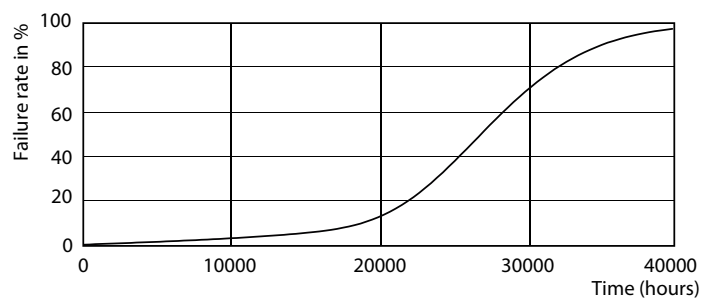

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

