



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                     |
|---|---------------------|
| Lampvoet                                  | GU10 [ GU10]        |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                  |
| Nominale levensduur (nom.)                | 15000 h             |
| Schakelcyclus                             | 50.000X             |
| Technisch type                            | 3.5-35W             |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Narrow Cone         |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 °                |
| Lichtstroom (nom.)                        | 265 lm              |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 565 cd              |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 75,00 lm/W          |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 265 lm              |


| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |                     |
|--|---------------------|
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz        |
| Power (Rated) (Nom)                      | 3,5 W               |
| Lampstroom (nom.)                        | 32 mA               |
| Overeenkomstig vermogen                  | 35 W                |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s               |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s               |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0.5                 |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V           |
| Temperatuur                              |                     |
| T-behuizing maximaal (nom.)              | 65 °C               |
| Regelsystemen en Dimmers                 |                     |
| Dimbaar                                  | Nee                 |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing   |                     |
| Lampvorm                                 | PAR16 [ PAR 2 inch] |
| Goedkeuring en Toepassing                |                     |
| Energie-efficiëntieklasse                | F                   |
| Geschikt voor accentverlichting          | Yes                 |

## CorePro LEDspot MV

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh                                |
| EPREL-registratienummer       | 391856                               |
| <b>Productgegevens</b>        |                                      |
| Volledige productcode         | 871869672833800                      |
| Productnaam voor bestelling   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D |
| EAN/UPC - Product             | 8718696728338                        |
| Bestelcode                    | 72833800                             |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lokale code                      | CSGU35W83036D-2 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10              |
| SAP-materiaal                    | 929001217902    |
| Nettogewicht SAP (per stuk)      | 0,038 kg        |



## Maatschets



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |


## Fotometrische gegevens

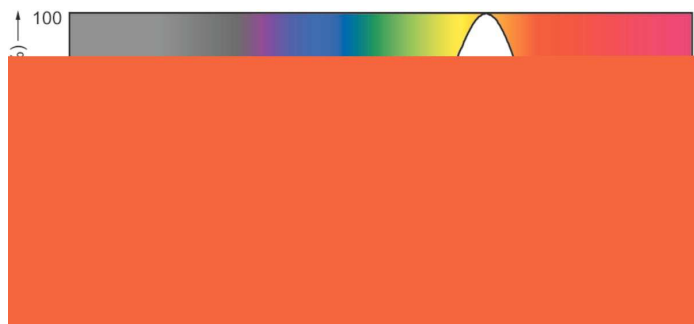

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levensduur

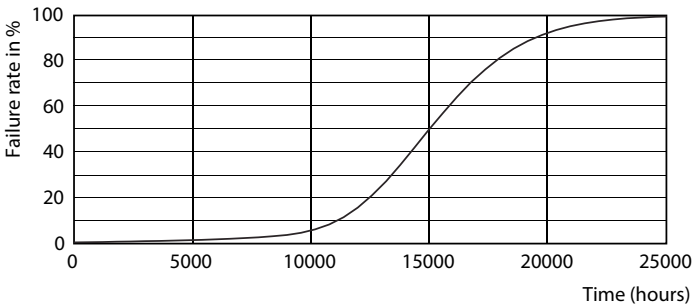

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

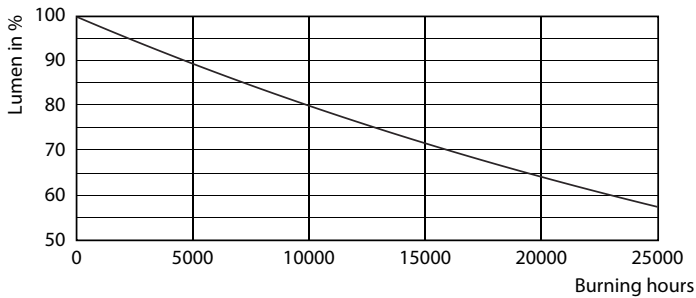

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

