



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.6-50W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	390 lm
Lichtsterkte (nom.)	770 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	84,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	390 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Lampstroom (nom.)	39 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes

CorePro LEDspot MV


Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	391859

Productgegevens

Volledige productcode	871869672839000
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC - Product	8718696728390
Bestelcode	72839000

Lokale code	CSGU50W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001218202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Classical LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

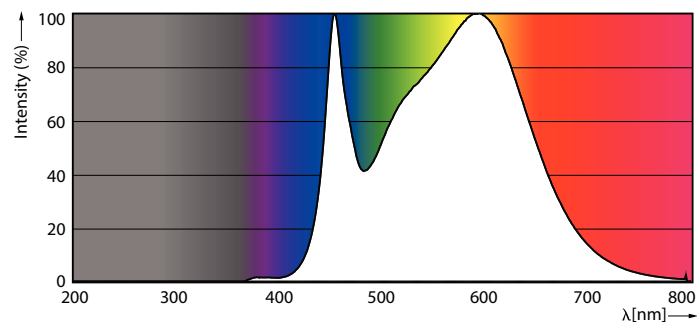


CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur

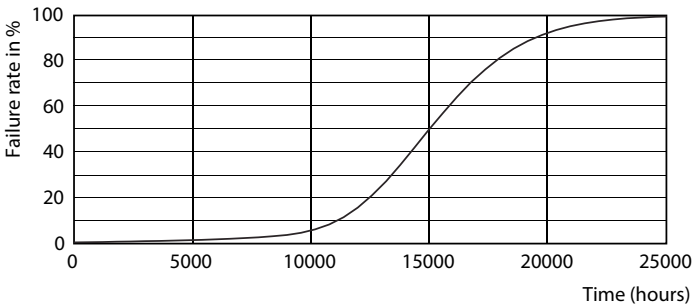

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

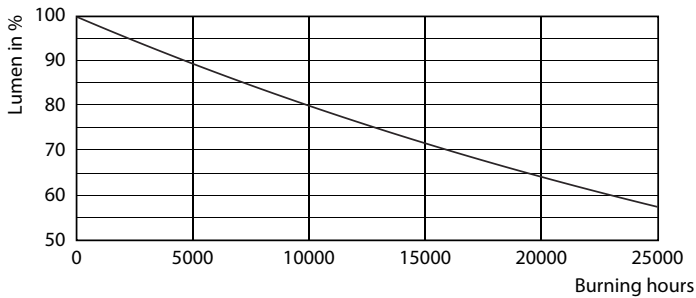

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

