


PHILIPS

Lighting

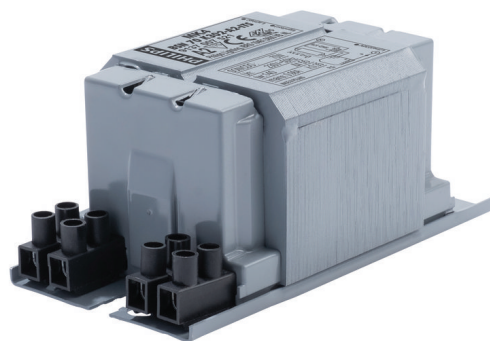

HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K302-A2-ITS
Vormgeving	BC1-118
Lamptype	SON/CDO
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.45 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.98 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,35
Vermogensverliezen (nom.)	11.7 W
Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm

Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	12μF/250V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	70 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	140 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	55 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat


HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Productgegevens

Volledige productcode	871869674082800
Productnaam voor bestelling	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740828
Bestelcode	74082800
Lokale code	BSN70K302ITS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752126
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,260 kg

Maatschets

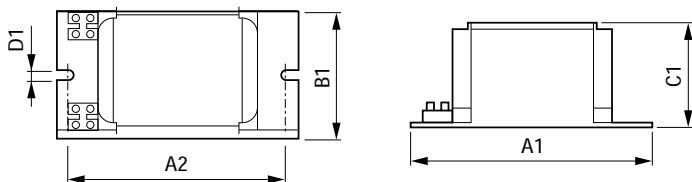

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

