



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	17.5-150W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2460 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	102 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Lineair

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	D
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	397598

Productgegevens	
Volledige productcode	871869964675200
Productnaam voor bestelling	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC - Product	8718699646752
Bestelcode	64675200
Lokale code	64675200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929002016702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,095 kg



Maatschets



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm


R7S 230V 18W-150W 2500lm 200D 4000K R7S

Fotometrische gegevens

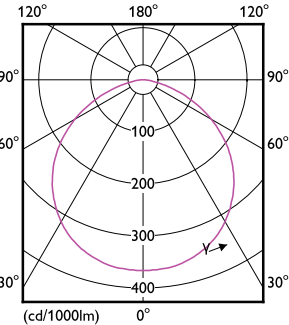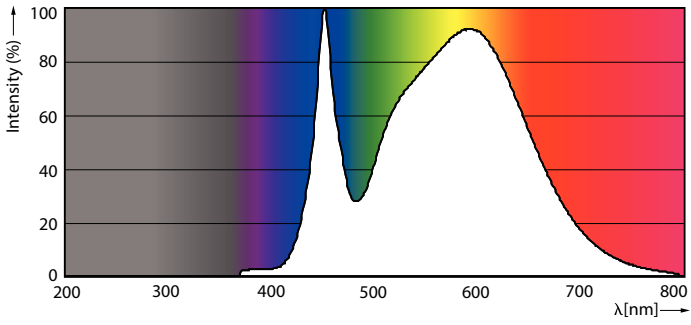

LEDspot R7S 230V 4000K

LEDspot R7S 230V





General Uniform Lighting

LEDspot R7S 230V 4000K

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

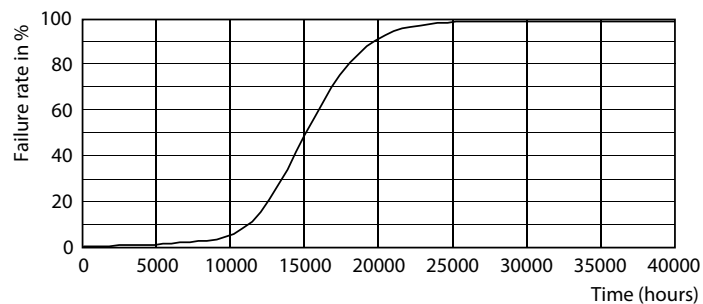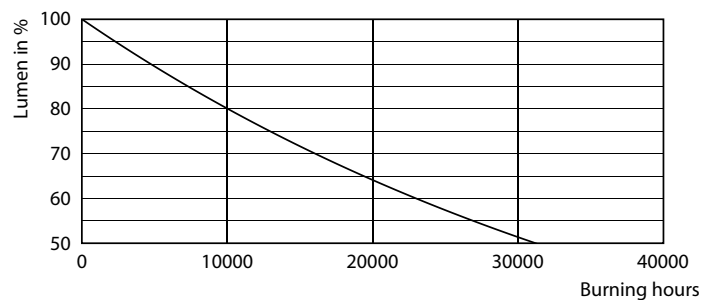

LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

