



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	8-18W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	240 °
Lichtstroom (nom.)	900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C

CorePro LEDtube Universal T8


T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktokens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Maatschets

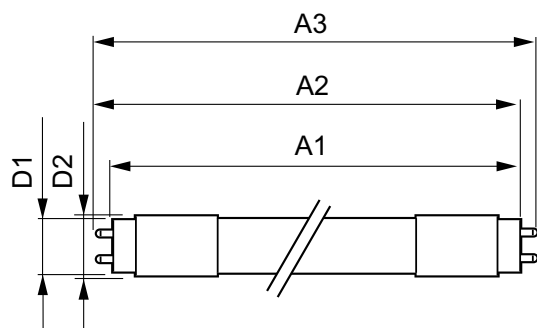

TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 4000K G13


Fotometrische gegevens

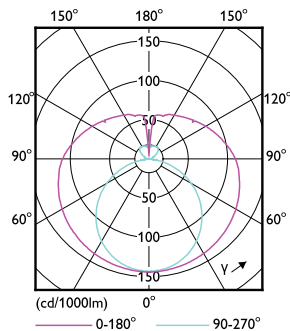

LEDtube 8W G13 900lm

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	403635
Productgegevens	
Volledige productcode	871869978279500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC - Product	8718699782795
Bestelcode	78279500
Lokale code	78279500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002419902
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,121 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

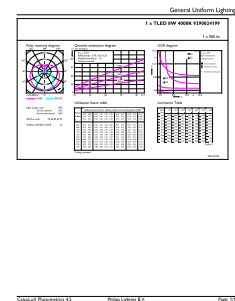

LEDtube 8W G13 900lm 840


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens

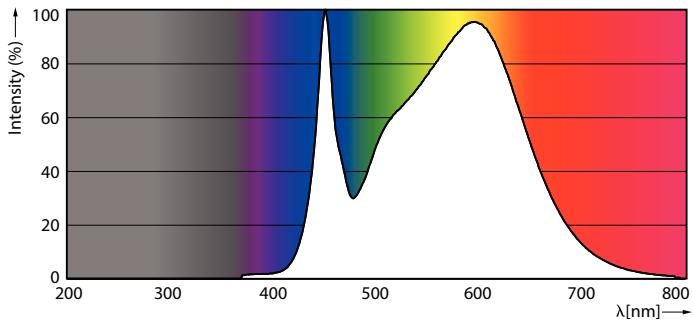


LEDtube 8W G13 900lm 840


Levensduur

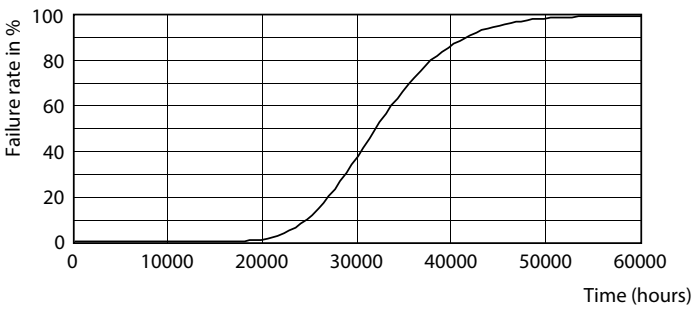


LEDtube 30K

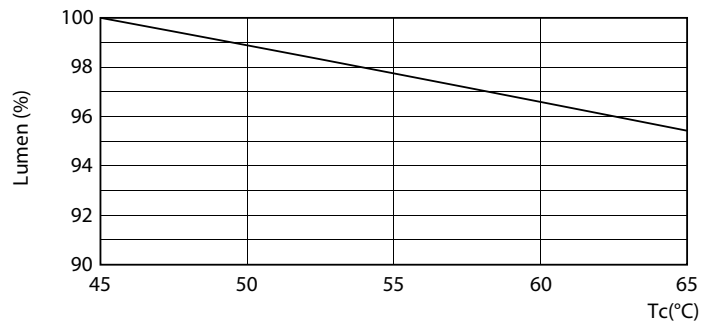

LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

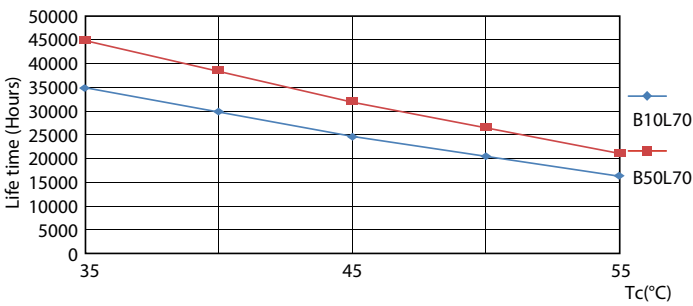


LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

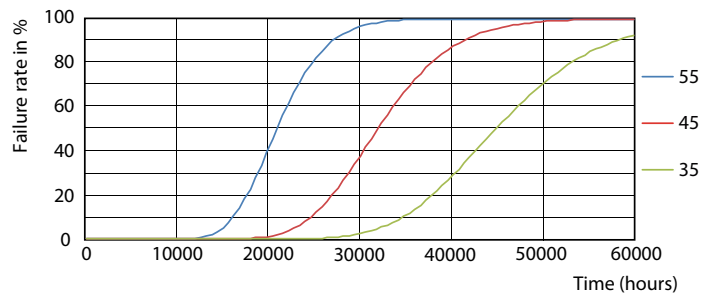

LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur

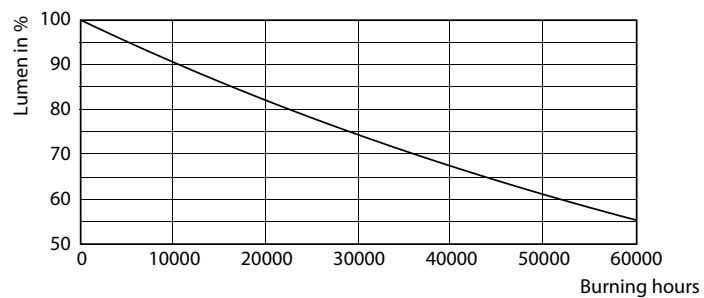

LEDtube 30K

