



# CorePro LEDtube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

### Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	8-18W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [ CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	240 °
Lichtstroom (nom.)	900 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C

# CorePro LEDtube Universal T8


T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktokens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

## Maatschets

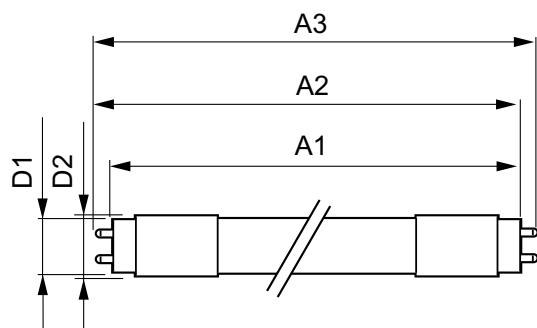

TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 6500K G13


## Fotometrische gegevens



LEDtube 8W G13 900lm

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	403636
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869978281800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC - Product	8718699782818
Bestelcode	78281800
Lokale code	78281800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002420002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,121 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm



LEDtube 8W G13 900lm 865


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens

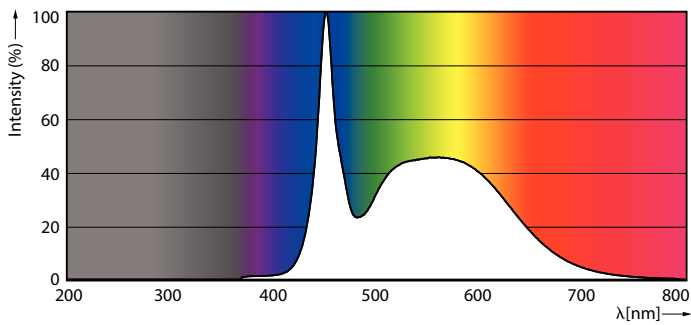


LEDtube 8W G13 900lm 865


Levensduur

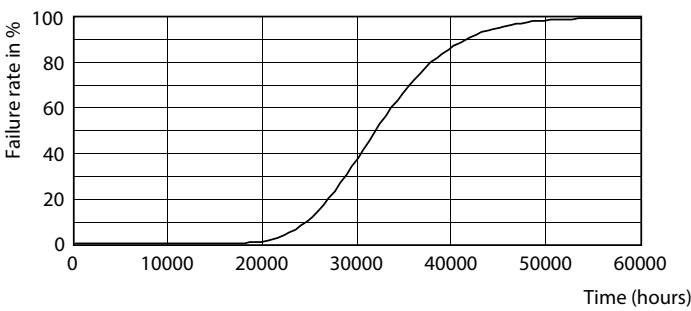


LEDtube 30K

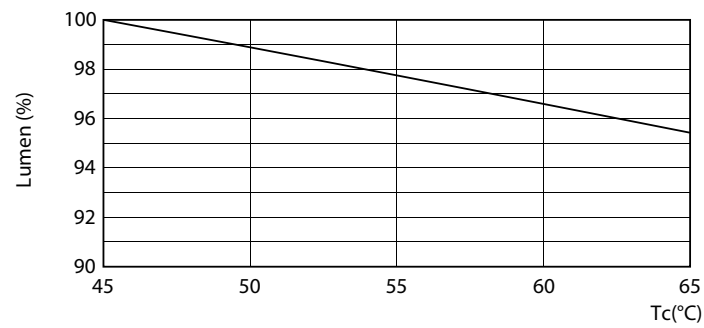

LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

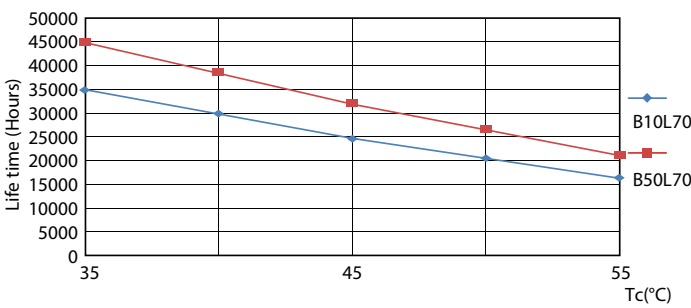


LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

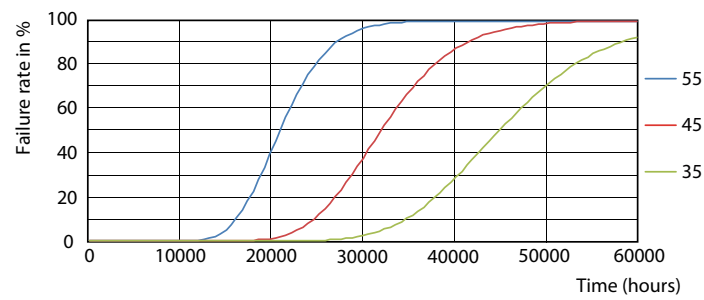

LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

## CorePro LEDtube Universal T8

### Levensduur

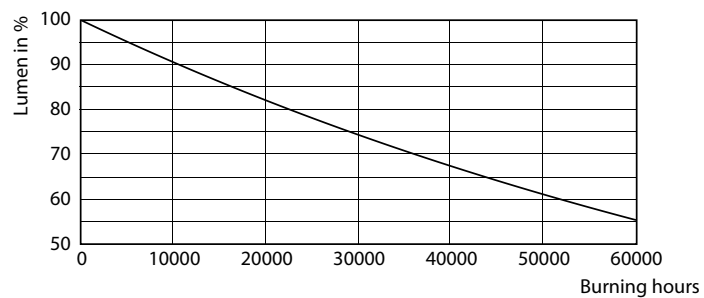

LEDtube 30K

