



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/ DN470B/DN471B

DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P

200mm + anti-glare ring - 840 neutraalwit - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Hoogglanzende spiegel - Doorvoerconnector, 5-polig - Bescherming tegen vingers - Wit RAL 9003

Klanten streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de kosten van de installatie tijdens zijn levensduur. GreenSpace is een economische en duurzame downlight die gebruikt kan worden ter vervanging van conventionele CFL-downlights in algemene verlichtingstoepassingen. Hij is voorzien van de nieuwste LED-technologie, wat een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt, en levert toch een constante lichtopbrengst, stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave. De lange levensduur van het product maakt hem tot een echte 'installeer en vergeet'-oplossing.

Product gegevens

| Algemene informatie | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Bundelhoek lichtbron | - ° | Optiektype | Hoogglanzende spiegel |
| Kleur lichtbron | 840 neutraalwit | Bundelspreiding armatuur | 120° |
| Lichtbron vervangbaar | Nee | Besturingsinterface | - |
| Aantal VSA's | 1 unit | Aansluiting | Doorvoerconnector, 5-polig |
| Driver/voedingsunit/transformator | PSE-E [Voedingsunit voor noodverlichting, extern] | Kabel | - |
| Driver/VSA meegeleverd | Ja | IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |
| | | Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s |
| | | Brandbaarheidsmarkering | - |

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

| | |
|---|-----------------------------------|
| CE-markering | CE-markering |
| ENEC-markering | - |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Constance lichtopbrengst | No |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36 |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Code productfamilie | DN471B [200mm + anti-glare ring] |
| Unified Glare Rating CEN | 19 |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Initiële opgenomen vermogen CLO | - W W |
| Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W W |
| Aanloopstroom | 16,0 A |
| Duur aanloopstroom | 0,216 ms |
| Arbeidsfactor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|--|--|
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating |
| Optisch materiaal | Polycarbonaat |
| Materiaal lichtkap/lens | - |
| Bevestigingsmateriaal | - |
| Afwerking lichtkap/lens | - |
| Totale hoogte | 94 mm |
| Totale diameter | 216 mm |
| Kleur | Wit RAL 9003 |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in) |

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|------------------|------------------------------------|
| IP-classificatie | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|---|------------------------|
| Initiële lichtstroom | 2900 lm |
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Initieel rendement LED-armatuur | 123 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000 K |
| Initiële kleurweergave-index | >80 |
| Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| Initieel systeemvermogen | 23.5 W |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80 |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|--|---------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja |


Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productcode | 871869994596100 |
| Productnaam voor bestelling | DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P |
| EAN/UPC - Product | 8718699945961 |
| Bestelcode | 94596100 |
| Lokale code | 94596100 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 912500101327 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 1,500 kg |





GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Maatschets

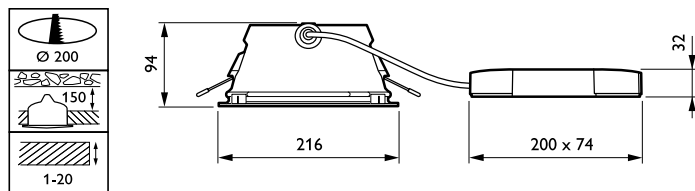

GreenSpace gen2 DN460B-DN473B

Fotometrische gegevens

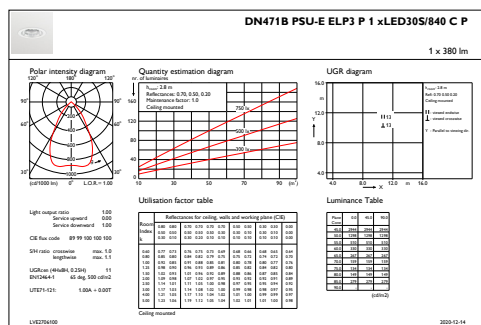

IFGU1_DN471BPSU-EELP3P1xLED30S840CP

OFPC1_DN471BPSU-EELP3P1xLED30S840CP

