



# LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

## DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - 840 neutraalwit - Externe voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst - Hoogglanzende spiegel - Insteekconnector en trekontlasting - Wit RAL 9003

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

### Product gegevens

| Algemene informatie               |   |                         |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--|
| Kleur lichtbron                   | 840 neutraalwit   | Besturingsinterface     | DALI   |
| Lichtbron vervangbaar             | Nee   | Aansluiting             | Insteekconnector en trekontlasting             |
| Aantal VSA's                      | 1 unit  | Kabel                   | -  |
| Driver/voedingsunit/transformator | Externe voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst | IEC beschermingsklasse  | Veiligheidsklasse II                           |
| Driver/VSA meegeleverd            | Ja  | Gloeidraadtest          | Temperatuur 850 °C, duur 5 s                   |
| Optiektype                        | Hoogglanzende spiegel   | Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Bundelspreiding armatuur          | 75°   | CE-markering            | CE-markering                                   |
|                                   |   | ENEC-markering          | ENEC-markering                                 |

## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

|   |  |
|---|--|
| Garantieperiode                         | 5 jaar                                 |
| Constante lichtopbrengst                | No                                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                                     |
| Conform EU RoHS-richtlijn               | Ja                                     |
| Code productfamilie                     | DN561B [ LuxSpace2 Mini Deep recessed] |
| Unified Glare Rating CEN                | 19                                     |

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ingangsspanning      | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie    | 50 tot 60 Hz  |
| Aanloopstroom        | 16 A          |
| Duur aanloopstroom   | 0,195 ms      |
| Arbeidsfactor (min.) | 0.9           |

### Regelsystemen en Dimmers

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

|  |  |
|--|--|
| Materiaal behuizing                    | Gietaluminium                          |
| Reflector materiaal                    | Polycarbonaat met aluminiumcoating     |
| Optisch materiaal                      | Polycarbonaat                          |
| Materiaal lichtkap/lens                | Polycarbonaat                          |
| Bevestigingsmateriaal                  | Staal                                  |
| Afwerking lichtkap/lens                | Mat                                    |
| Totale hoogte                          | 86 mm                                  |
| Totale diameter                        | 164 mm                                 |
| Kleur                                  | Wit RAL 9003                           |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in) |

### Goedkeuring en Toepassing

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| IP-classificatie | IP 20 [ Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [ 0.2 J standaard]            |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Initiële lichtstroom                    | 840 lm               |
| Tolerantie lichtstroom                  | +/-10%               |
| Initieel rendement LED-armatuur         | 140 lm/W             |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000 K               |
| Initiële kleurweergave-index            | >80                  |
| Initiële kleurkwaliteit                 | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| Initieel systeemvermogen                | 6 W                  |
| Tolerantie energieverbruik              | +/-10%               |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|  |     |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L90 50.000 uur               |     |

### Toepassingsomstandigheden


|  |                   |
|--|-------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur            | +10 °C tot +25 °C |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C             |
| Maximaal dimniveau                     | 1%                |
| Geschikt voor willekeurig schakelen    | Ja                |

### Productgegevens

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Volledige productcode            | 871869997043700                 |
| Productnaam voor bestelling      | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH |
| EAN/UPC - Product                | 8718699970437                   |
| Bestelcode                       | 97043700                        |
| Lokale code                      | 97043700                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                               |
| SAP-materiaal                    | 910505100914                    |
| Nettogewicht SAP (per stuk)      | 0,700 kg                        |



## Maatschets

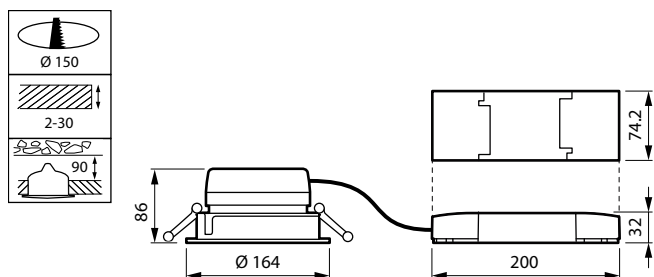

LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

