



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN560B LED20S/840 PSU-E C WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - 840 neutraalwit -
Voedingsunit extern (PSU) - Hoogglanzende spiegel -
Insteekconnector en trekontlasting - Wit RAL 9003

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

Product gegevens

| Algemene informatie | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Kleur lichtbron | 840 neutraalwit | Kabel | - |
| Lichtbron vervangbaar | Nee | IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |
| Aantal VSA's | 1 unit | Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s |
| Driver/voedingsunit/transfomator | PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)] | Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Driver/VSA meegeleverd | Ja | CE-markering | CE-markering |
| Optiektype | Hoogglanzende spiegel | ENEC-markering | ENEC-markering |
| Bundelspreiding armatuur | 80° | Garantieperiode | 5 jaar |
| Besturingsinterface | - | Constance lichtopbrengst | No |
| Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting | Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24 |
| | | Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

| | |
|--------------------------|--|
| Code productfamilie | DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed] |
| Unified Glare Rating CEN | 22 |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|----------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Aanloopstroom | 16 A |
| Duur aanloopstroom | 0,195 ms |
| Arbeidsfactor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|--|--|
| Materiaal behuizing | Gietaluminium |
| Reflector materiaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating |
| Optisch materiaal | Polycarbonaat |
| Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Bevestigingsmateriaal | Staal |
| Afwerking lichtkap/lens | Mat |
| Totale hoogte | 74 mm |
| Totale diameter | 164 mm |
| Kleur | Wit RAL 9003 |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 74 x NaN x NaN mm (2.9 x NaN x NaN in) |

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|------------------|------------------------------------|
| IP-classificatie | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|----------------------|---------|
| Initiële lichtstroom | 2200 lm |
|----------------------|---------|

| | |
|---|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Initieel rendement LED-armatuur | 134 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000 K |
| Initiële kleurweergave-index | >80 |
| Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| Initieel systeemvermogen | 16.4 W |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90 |

Toepassingsomstandigheden


| | |
|--|-------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +25 °C |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Volledige productcode | 871869997057400 |
| Productnaam voor bestelling | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH |
| EAN/UPC - Product | 8718699970574 |
| Bestelcode | 97057400 |
| Lokale code | 97057400 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 910505100928 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,700 kg |



Maatschets

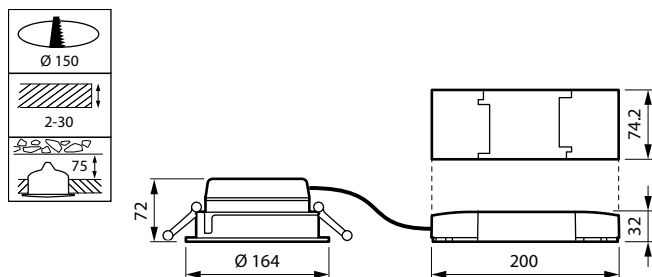

LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

