



CoreLine Trunking Gen2

LL217X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Product gegevens


| Algemene informatie | |
|--|----------------------------------|
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-markering | CE-markering |
| Materiaal | Steel |
| Accessoirekleur | White |
| Code productfamilie | LL217X [Coreline Trunking Gen2] |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Totale lengte | 1700 mm |
| Totale breedte | 80 mm |
| Totale hoogte | 50 mm |

| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in) |
|--|---------------------------------------|
| Goedkeuring en Toepassing | |
| IP-classificatie | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0.2 J standaard] |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871951410846200 |
| Productnaam voor bestelling | LL217X 7x1.5 BC |
| EAN/UPC - Product | 8719514108462 |
| Bestelcode | 10846200 |
| Lokale code | 10846200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 910925867589 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 1,950 kg |

CoreLine Trunking Gen2



Maatschets

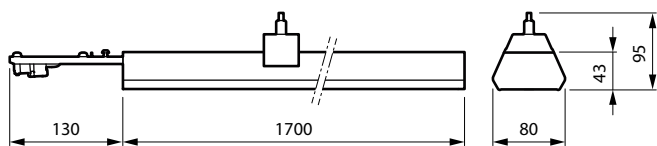

Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X

