



CoreLine Trunking Gen2

LL234X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.


Product gegevens

Algemene informatie		Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	50 x 80 x 3400 mm (2 x 3.1 x 133.9 in)	
CE-markering	CE-markering	Goedkeuring en Toepassing	
Materiaal	Steel	IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Accessoirekleur	White	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Code productfamilie	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Productgegevens	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Volledige productcode	871951410852300
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Productnaam voor bestelling	LL234X 7x1.5 BC
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	EAN/UPC - Product	8719514108523
Mechanische eigenschappen en Behuizing		Bestelcode	10852300
Totale lengte	3400 mm	Lokale code	10852300
Totale breedte	80 mm	Numerator - Aantal per pak	1
Totale hoogte	50 mm	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		SAP-materiaal	910925867595
		Nettogewicht SAP (per stuk)	3,450 kg

CoreLine Trunking Gen2



Maatschets

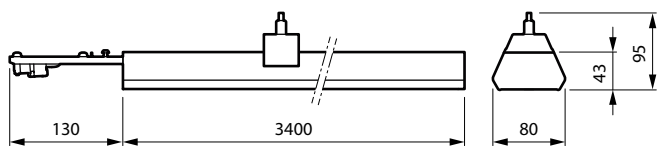

Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X

