



LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

De nieuwe Philips Master LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in uw verlichtingsproject. U hoeft zich niet meer druk te maken over de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp kan de Philips MASTER LEDtube Mains T5 direct worden geïnstalleerd in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig te bedienen en niet nodig om een dubbele voorraad van producten aan te houden. De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen indien u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	200.000X
Technisch type	36-80W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	5600 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	155,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampstroom (nom.)	160 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

LEDtube Mains T5

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	36 kWh

EPREL-registratienummer	403648
-------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871951429054900
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC - Product	8719514290549
Bestelcode	29054900
Lokale code	29054900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002475002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,196 kg


Maatschets

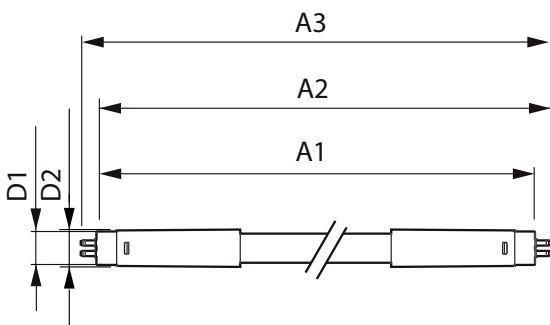

TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 6500K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Light
1 x TLED 1500mm G5 36W 5600lm 6500K G5
Page 10


LEDtube MAS 36W G5 5600lm 865

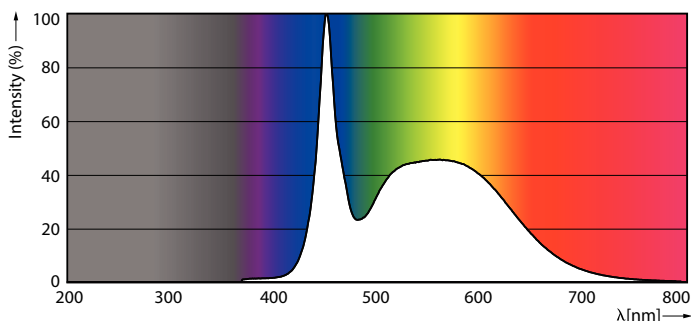

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 865


LEDtube Mains T5

Fotometrische gegevens

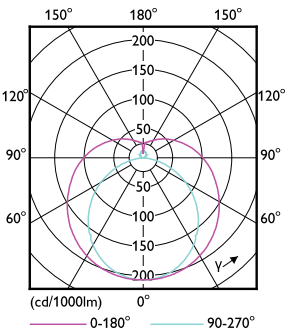


LEDtube MAS 36W G5 5600lm


Levensduur

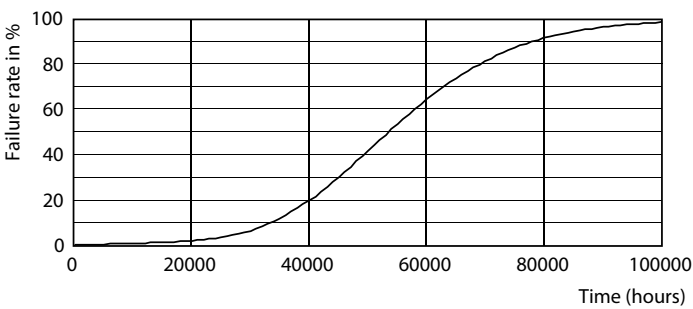


LEDtube 50K-LED

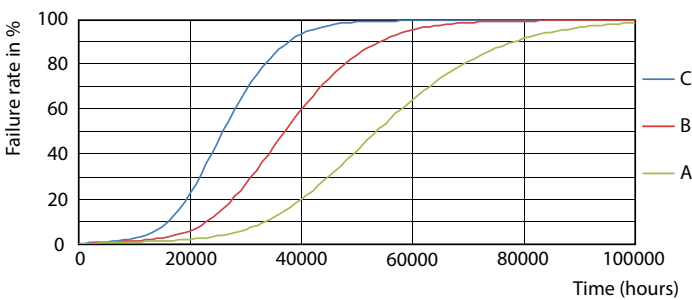

LEDtube 50K FailureRate-LED

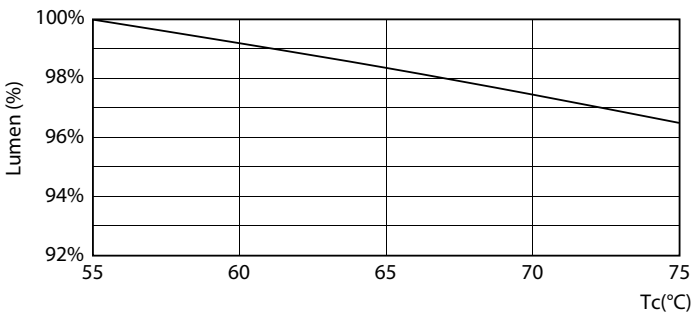


LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

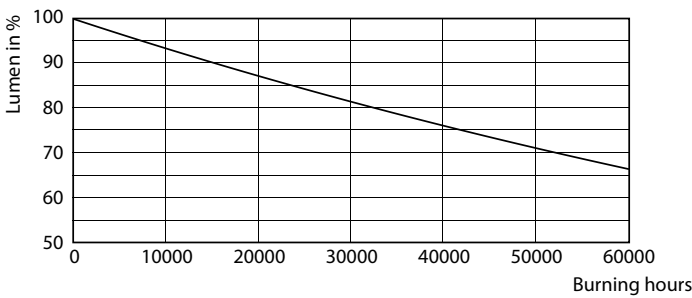

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levensduur

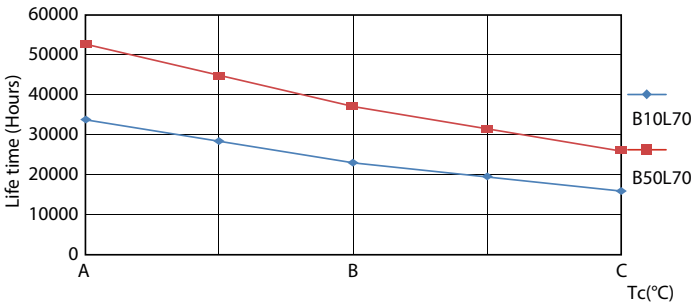

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

