



MASTER Value LED kaars- en kogellampen

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Lampvoet | E14 [E14] | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 138,00 lm/W |
| Nominale levensduur | 15.000 hr | Kleurconsistentie | <6 |
| Schakelcyclus | 20.000 | Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| Lamptype | LED | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere | Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| CE-markering | Ja | Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja | Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Gegevens lichttechniek | | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Kleurcode | 927 [CCT of 2700K] | Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Lichtstroom | 470 lm | Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) | Energieverbruik | 3,4 W |

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Lampstroom (nom.) | 20 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,7 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 80 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|---------------|
| Lampafwerking | Mat |
| Lampvorm | P45 [P 45 mm] |

Keurmerken en classificaties


| | |
|--------------------------|---|
| Energie-efficiëntielabel | D |
|--------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh |
| EPREL-registratienummer | 574372 |
| EyeComfort | Ja |

Productgegevens


| | |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG |
| Volledige productnaam | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG |
| Full EOC | 871951435549100 |
| Bestelcode | 35549100 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003060202 |
| Lokale code | 35549100 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514355491 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514355507 |

Maatschets




| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG | 45 mm | 80 mm |

Fotometrische gegevens

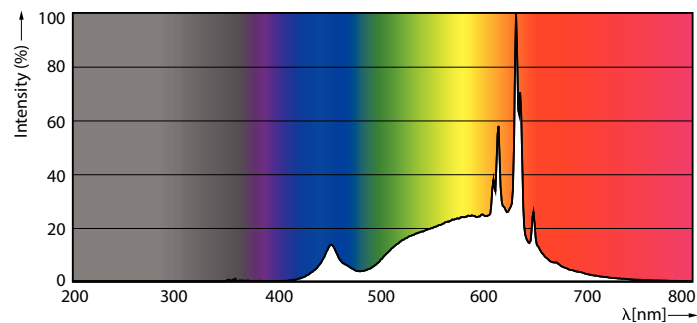


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value LED kaars- en kogellampen


Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Levensduur

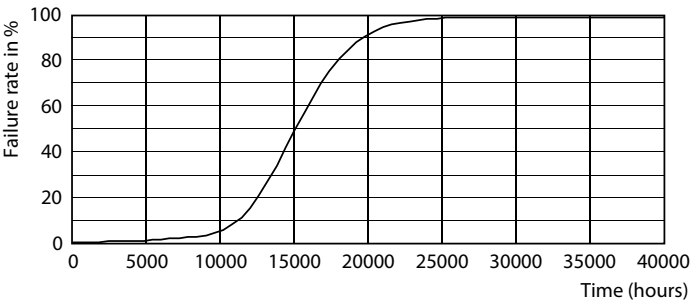

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

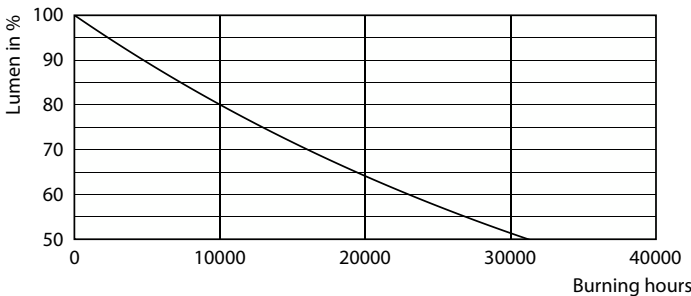

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

