



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|--------------------|
| Lampvoet | E14 [E14] |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom | 250 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 125,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
|--|--------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 | |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 2 W |
| Lampstroom (nom.) | 20 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 25 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.4 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 36 °C |

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | BA35 |


Keurmerken en classificaties

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel | E |
| Energiebesparend product | Ja |
| Geschikt voor accentverlichting | Nee |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 2 kWh |
| EPREL-registratienummer | 387361 |
| EyeComfort | Ja |

Productgegevens


| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G |
| Volledige productnaam | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G |
| Full EOC | 871951437759200 |
| Bestelcode | 37759200 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929001238492 |
| Lokale code | 37759200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514377592 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514377608 |

Maatschets




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 35 mm | 123 mm |

Fotometrische gegevens

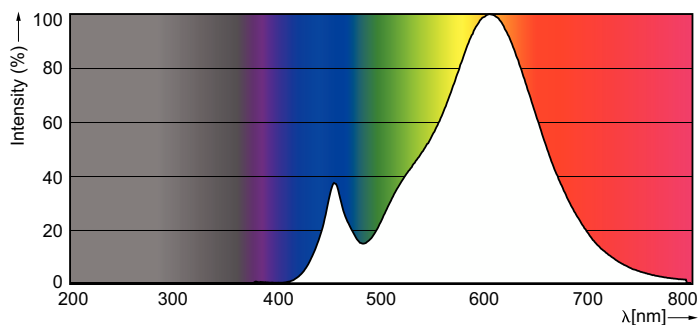


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

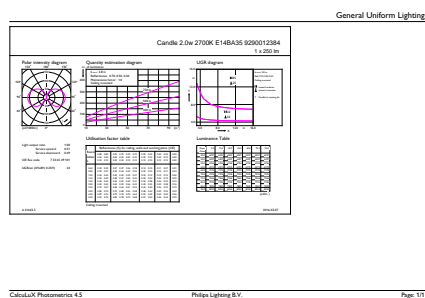

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

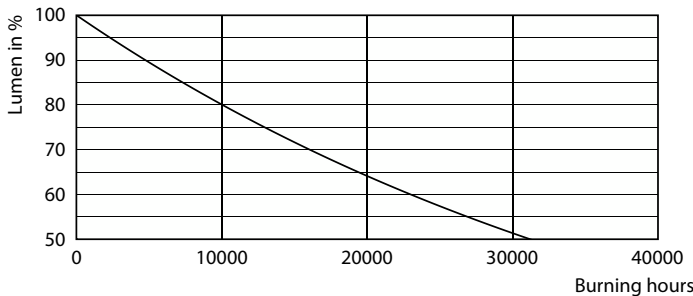

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

