



TrueForce LED Public (Road – SON)



MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Lampvoet	E27 [E27]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	2700 K
Nominale levensduur	70.000 hr	Kleurconsistentie	158 lm/W
Schakelcyclus	50.000	Kleurweergave-index (CRI)	<6
Lamptype	LED	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Flikkerwaarde (PstLM)	70 %
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1
Gegevens lichttechniek		Photobiological safety according to EN 62471	2,5
Kleurcode	727 [CCT of 2700K]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	5.400 lm	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

TrueForce LED Public (Road – SON)

Energieverbruik	34 W
Lampstroom (max.)	325 mA
Lampstroom (min.)	165 mA
Overeenkomstig vermogen	70 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	120–240 V

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	59 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T60 [T 60 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1077803

Productgegevens


Full EOC	871951444909100
Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
Bestelcode	44909100
Lokale code	8719514449091
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929003468118
Volledige productnaam	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
EAN/UPC - Case	8719514449107
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449091

Maatschets



Product	D	C
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	61 mm	200 mm

Fotometrische gegevens

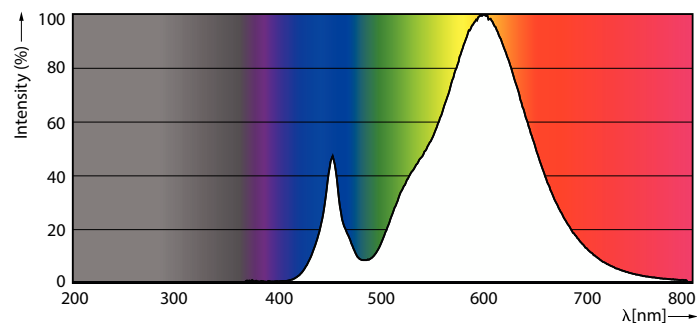


Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram



TrueForce LED Public (Road – SON)

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Levensduur

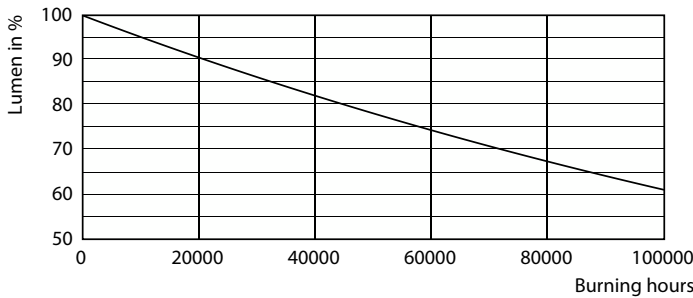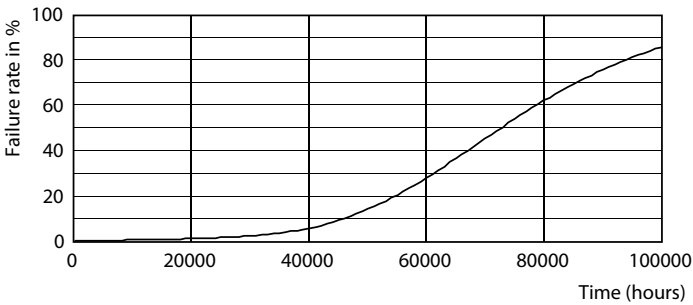

Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

