



TrueForce LED Public (Road – SON)



MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Nominale levensduur	70.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	727 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	8.100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	162 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2,5
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

TrueForce LED Public (Road – SON)

Energieverbruik	50 W
Lampstroom (max.)	465 mA
Lampstroom (min.)	245 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	120-240 V

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	52 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T70 [T 70 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	50 kWh
EPREL-registratienummer	1077793

Productgegevens


Full EOC	871951444915200
Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
Bestelcode	44915200
Lokale code	8719514449152
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929003468418
Volledige productnaam	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
EAN/UPC - Case	8719514449169
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449152

Maatschets




Product	D	C
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	71 mm	262 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram

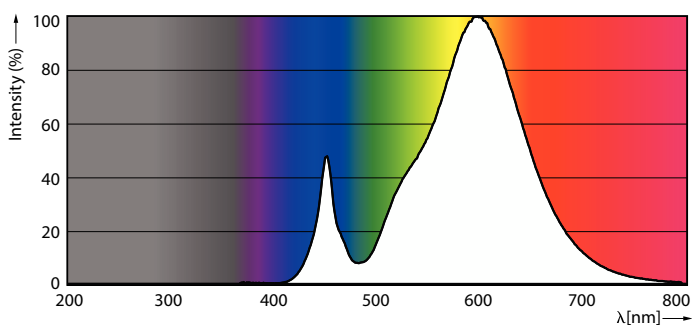

Spectral Power Distribution Colour



TrueForce LED Public (Road – SON)

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Levensduur

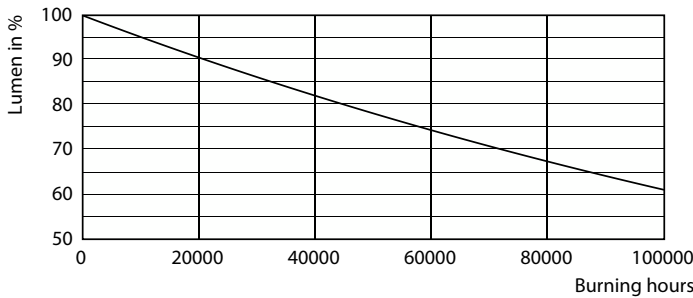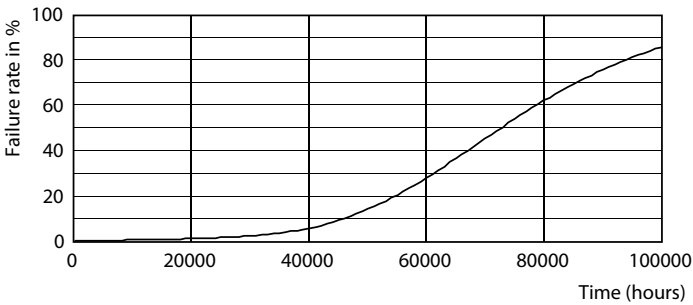

Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

