



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1109147
EyeComfort	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Full EOC	871951444957200
Bestelcode	44957200
Materiaalnr. (12NC)	929003013982
Lokale code	44957200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449572
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449589


Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens

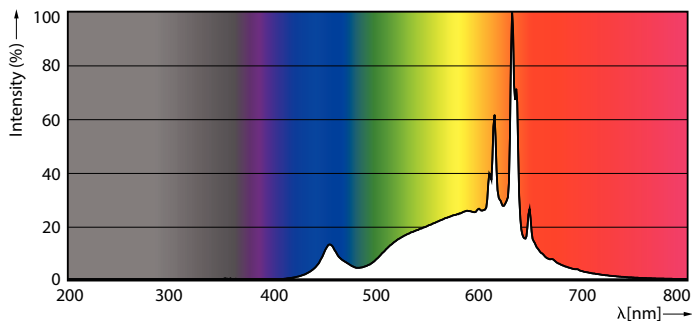


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Levensduur

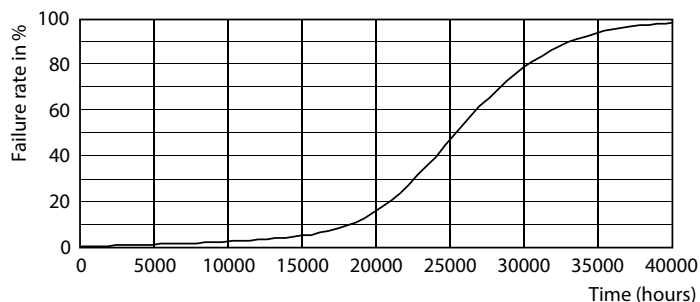

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

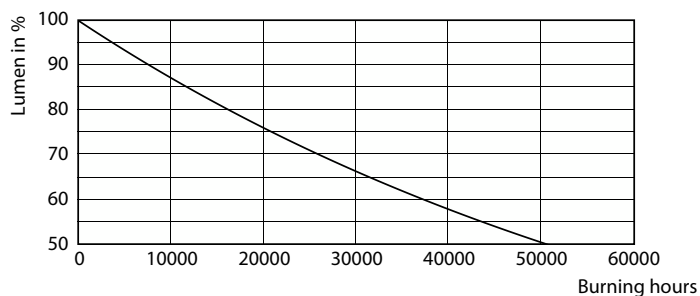

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

