



MASTER LEDbulb - Glas



MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.6
Spanning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDbulb - Glas

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109129
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Volledige productnaam	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Full EOC	871951444967100
Bestelcode	44967100
Materiaalnr. (12NC)	929003009982
Lokale code	44967100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449671
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449688

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens

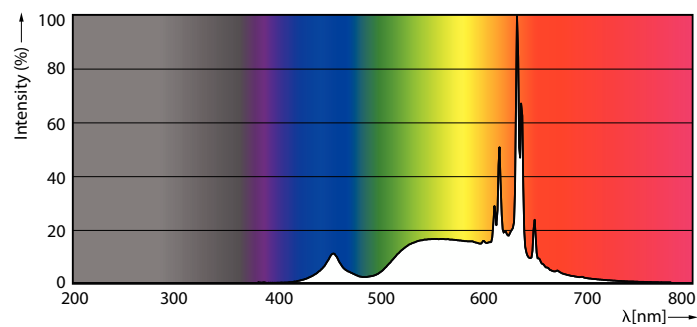


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G


MASTER LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Levensduur

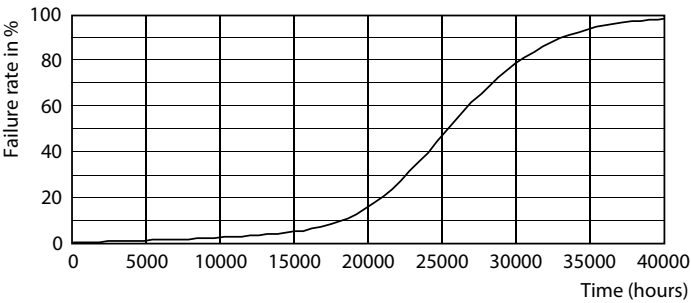

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

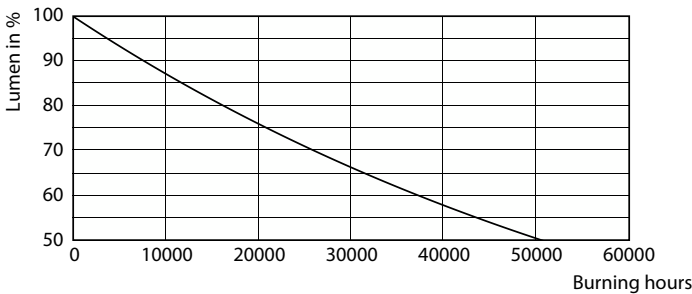

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

