



MASTER Value LEDbulb



MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens


| Algemene informatie | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet | E27 [E27] |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 940 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom | 1.055 lm |
| Kleuraanduiding | Koelwit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 135 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |

| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
|--|--------------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 RGO | |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 7,8 W |
| Lampstroom (nom.) | 46 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 75 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.7 |


MASTER Value LEDbulb

| | |
|--|-------------------------------|
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 °C t/m 45 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 80 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | A60 [A 60 mm] |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntielabel | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 8 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1189720 |

Maatschets




Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

| | |
|----------------------------------|--|
| EyeComfort | Ja |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G |
| Volledige productnaam | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G |
| Full EOC | 871951444985500 |
| Bestelcode | 44985500 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003526802 |
| Lokale code | 44985500 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514449855 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514449862 |


| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G | 60 mm | 104 mm |



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

MASTER Value LEDbulb

Fotometrische gegevens

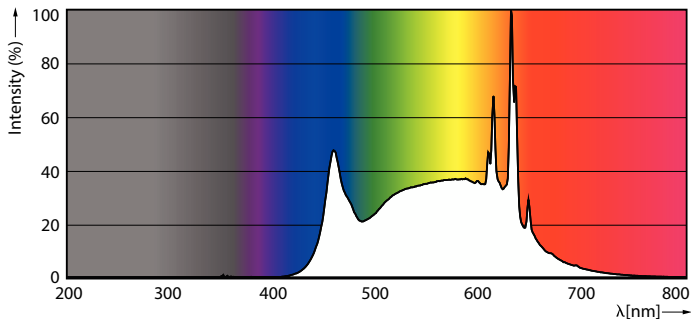

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

