



# TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

## MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Philips Master LED HPL lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). Dit product brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID HPL vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Master LED HPL stadslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de hoge verlichtingskwaliteit.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingsschema en instructies.

### Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	E40 [E40]	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Nominale levensduur	50.000 hr	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Schakelcyclus	50.000	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	167 lm/W
Lamptype	LED	Kleurconsistentie	<6
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	80
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Gegevens lichttechniek		Flikkerwaarde (PstLM)	1
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lichtstroom	5.600 lm	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

## TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	33,5 W
Lampstroom (nom.)	150 mA
Overeenkomstig vermogen	200 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	45 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

### Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Buis, enkelkneeps


### Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1363714

### Productgegevens


Full EOC	871951445205300
Productnaam voor bestelling	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Bestelcode	45205300
Lokale code	8719514452053
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929003531302
Volledige productnaam	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
EAN/UPC - Case	8719514452060
EAN/UPC - product/behuizing	8719514452053

## Maatschets



Product	D	C
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	91 mm	238 mm

## Fotometrische gegevens




### Spectral Power Distribution Colour

### General uniform lighting - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G


# TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram

## Levensduur

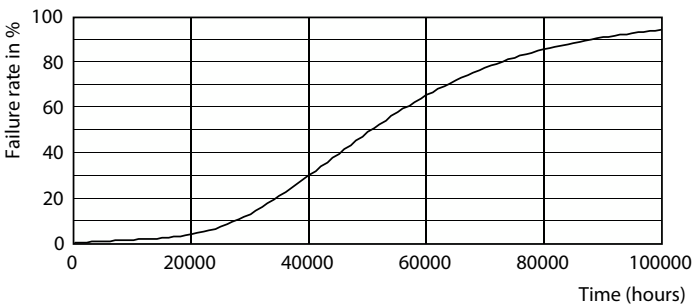

Life Expectancy Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

