



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h


Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	225
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	230
UV-afname bij 2.000 uur	20 %

## Actinic BL TL-D(K) Secura

UV-afname bij 5.000 uur	30 %
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampstroom (nom.)	0,865 A
Spanning (nom.)	50 V
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampvorm	T26 [ T 26 mm]
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
<b>UV</b>	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %

UV-A-straling 100 uur (IEC)	8,8 W
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	872790086085600
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
EAN/UPC - Product	8727900860856
Bestelcode	86085600
Lokale code	TLDK36W10SECURA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928019801003
Nettogewicht SAP (per stuk)	127,500 g


## Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## TL-DK Secura 36W/10

## Fotometrische gegevens

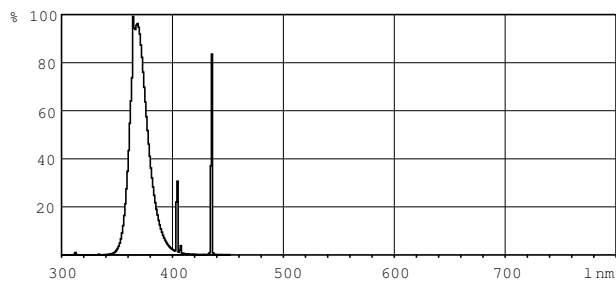

XDPB\_XUATLTK\_10-Spectral power distribution B/W

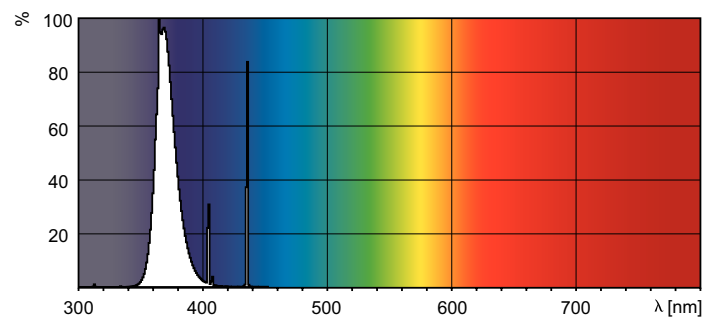

XDPO\_XUATLTK\_10-Spectral power distribution Colour

## Actinic BL TL-D(K) Secura

