PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Midi

41344120
EAN: 8720874792642

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

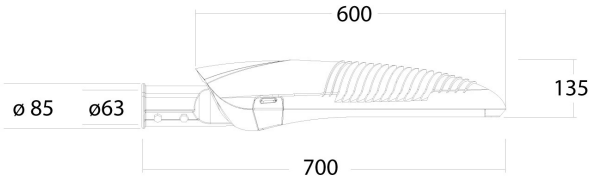



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	220|240	Volt
Met lichtbron	✔	Nom. Stroom	400|400	Milli-ampère
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000	Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30|50	graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Kabellengte	1	Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom	5800	Lumen
Materiaal afdekking	Glas transparant	Systeemvermogen, systeemprestaties	53	Watt
Spanningstype	AC	Armatuurefficiëntie	109,5	Lumen/Watt
Regeling inbegrepen	✔	Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Arbeidsfactor	0,9	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔	Breedte	385	Millimeter
Dimmer 0-10 V	✔	Hoogte/diepte	172	Millimeter
Dimmer 1-10 V	✔	Lengte	829	Millimeter
Dimmer GPRS	✖	Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60|60	Millimeter
Dimmer DALI	✔	Aantal polen	3	
Dimmer DMX	✖	Geleiderdoorsnede	1,5	mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✖			
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✖			
Dimmer LineSwitch	✖			
Dimmer fabrikantspecifiek	✖			
Dimmer netspanningmodulatie	✖			
Dimmer faseafsnijding	✖			
Dimmer faseaansnijding	✖			
Dimmer Touch and Dim	✖			
Dimmer programmeerbaar	✔			
Dimmer met drukknop	✖			
Zonder dimfunctie	✖			
Dimmer RF	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Midi

41344120
EAN: 8720874792642

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimmer Sine Wave Reduction	✖
Dimmer Zigbee	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✖
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✖
Constante lichtstroom refgeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✖
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖