PROLUMIA®

LED Lumiaflex

LED Lumiaflex 1004

46020002
EAN: 8720615509522

EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Een nieuwe generatie ledstrips die het esthetische van neonverlichting combineert met de voordelen van moderne ledtechniek. Een siliconen extrusieprofiel met geïntegreerde diffuser vormt de behuizing en maakt de Lumiaflex 1004 waterdicht, slijtvast en UV-bestendig. De compacte vormgeving, flexibele body en geringe kniplengte verschaft vrijheid in planning en creativiteit en brengt unieke verlichtingsoplossingen binnen handbereik.

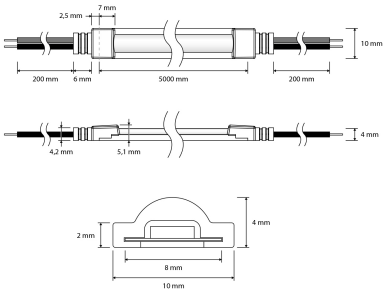

PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Band	Aantal lampen per meter	272
Montagewijze	Opbouw	Aantal lampen per voet	82
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lampvermogen per meter	10 Watt
Spanningstype	DC	Lichtstroom per meter	920 Lumen
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd	Armatuurefficiëntie	92 Lumen/Watt
Geschikt voor dimmer	✔	Lampspanning	24|24 Volt
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F	Stralingshoek	120 Zestigdelige graden(hoek)
Beschermingsgraad (IP)	IP65	Rated life time L70/B10 at 25 °C	56000 Uur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000 Uur
Lichtkleur	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	75 Procent, percentage
Constante lichtstroom refgeling	✖	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	35000 Uur
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Procent, percentage
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	41000 Uur
Lumen regelbaar	Nee	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	18000 Uur
Stralingshoek regelbaar	Nee	Rated life time L90/B50 at 25 °C	20000 Uur
Met eindstuk	✔	Systeemvermogen, systeemprestaties	10 Watt
Met aansluitset	✔	Kleurtemperatuur	3000|3000 Kelvin
Met beschermafdekking	✔	Arbeidsfactor	1
Zelfklevend	✔	Breedte	10 Millimeter
Type bedrading	met doorvoerbedrading	Hoogte/diepte	4 Millimeter
Aansluitwijze	Soldeer	Lengte	5000 Millimeter
Compatible met Apple HomeKit	✔	Lengte van de enkele secties	29,4 Millimeter
Compatible met Google Assistant	✔	Kleinste buigradius	60 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	✔	Aantal polen	2
Met IFTTT ondersteuning	✔	Geleiderdoorsnede	0,5 mm²(Vierkante millimeter)