



## PIVOT

1170.70.S1/..



### Lichtdistributie

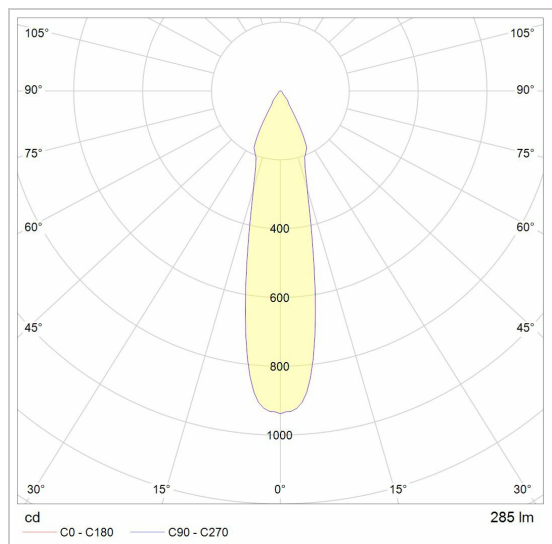

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,8W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	467
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Afmetingen armatuur	ø87x125 mm
Type veer	S1 - springveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°
Gewicht	0,3600 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## PIVOT

1170.70.S1/..

### Kleuren

	1M	1170.70.S1.1M.WW   NW   CW
	29	1170.70.S1.29.WW   NW   CW
	2M	1170.70.S1.2M.WW   NW   CW
	49	1170.70.S1.49.WW   NW   CW