




CATWALK

1675.OP/..

inbouw wand-, plafond- of vloerlicht

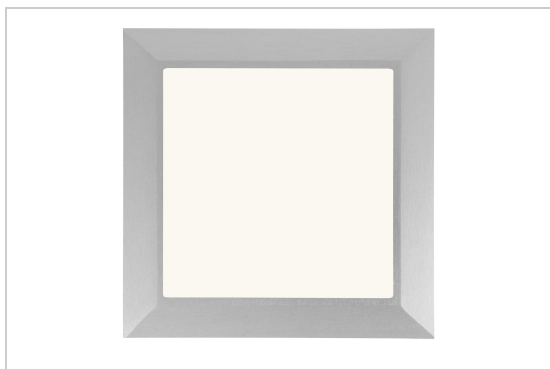

Lichtdistributie

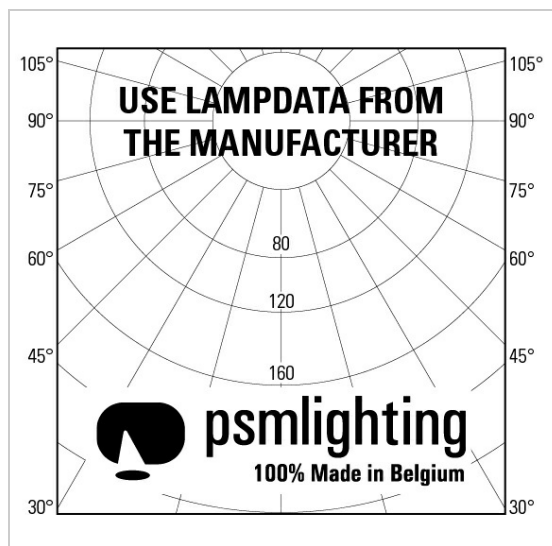

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand, plafond of vloer
Type opening	Rechthoek
Afmetingen opening	85x85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	100x100x25 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,3000 kg

Elektrisch

Spanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Type dimmer	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be





Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

CATWALK

1675.OP/..

inbouw wand-, plafond- of vloerlicht

Kleuren

	11MA grijs textuur ano	1675.OP.11MA.WW NW
	14 alu satijn	1675.OP.14.WW NW
	1S wit structuur	1675.OP.1S.WW NW
	40 alu geanodiseerd	1675.OP.40.WW NW

Opties

supplement - set springveren	S1/..
inbouwdoos voor vierkante opening	1676/..SQ